
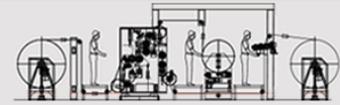



ACCOPPIATURA



Gruppo di Accoppiatura - mod. GRA/1

Il **Gruppo di Accoppiatura mod. GRA/1** serve per accoppiare ad umido e con tecnologia dry-coat. È composto da:

- Svolgitore superiore dotato di sistema per l'allineamento del tessuto da accoppiare e svolgitore del tessuto, con mandrini autobloccanti porta subbio con freno pneumatico
- Cilindro allargatore
- Cilindro di accoppiatura cromato e rettificato montato su guide di scorrimento verticali, dotato di regolazione micrometrica della finestra di lavoro ed attivato da 2 pistoni pneumatici per l'alzata veloce
- Cilindro di contropartita rivestito in gomma e rettificato
- Due rulli di accoppiatura, entrambi motorizzati in c.c. in sincronizzazione con il resto della linea. In opzione, il rullo può essere riscaldato da olio diatermico o raffreddato ad acqua, a seconda delle esigenze tecnologiche.
- Motorizzazione in A.C. e pannello di controllo mod. QE.

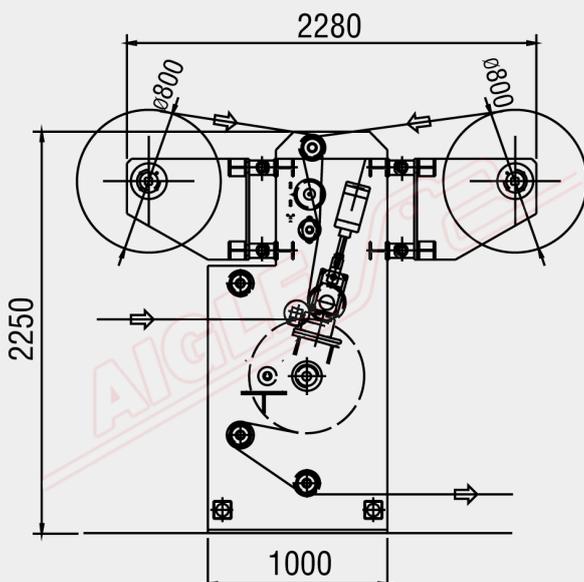

TECHNICAL DATA

Alimentazione	400 V/50 Hz/trifase
Potenza installata	5 kW
Aria compressa	7±1 Kg/cm ²

