FLOCCAGGIO OGGETTI

















Gruppo Distributore Elettro-Pneumatico di Flock - mod. ESP1



Il Gruppo Distributore Elettro-Pneumatico di Flock mod. ESP1 è indicato soprattutto per il floccaggio di parti interne.

La macchina è composta da due elementi separati:




- Gruppo di dosaggio/ contenimento, che consiste in uno speciale contenitore di flock provvisto di ruote, alla cui base è posta una spazzola dotata di variatore di velocità. La spazzola alimenta il flock al miscelatore flock/ aria in maniera costante e regolabile. I flussi di flock ed aria sono regolabili indipendentemente attraverso un PLC.



 Gruppo di spruzzatura, che consiste in una pistola speciale collegata ad un apposito tubo flessibile.

L'unità è collegata ad un **Generatore Elettrostatico mod. GE/101/NEA** (tensione variabile 0÷50,000 Volt).

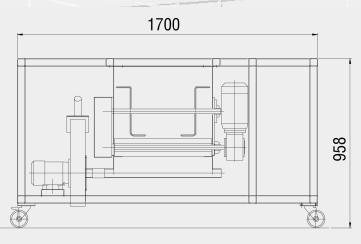

TECHNICAL DATA

Alimentazione

400 V/50

Hz/trifase

Potenza installata

1 kW

Aria compressa

7±1 Kg/cm²







