



LINEE DI SPALMATURA



Forno & Banchetto di Spalmatura da Laboratorio - mod. JP

Il Forno & Banchetto di Spalmatura da Laboratorio mod. JP è composto da:

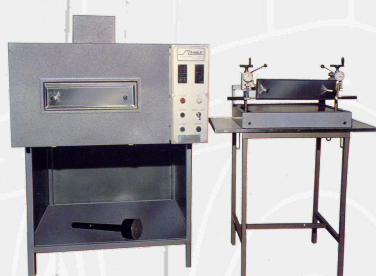

- Forno a batterie elettriche e ventilatore con possibilità di riscaldamento statico, ad aerazione regolabile, sopra o sotto o su ambedue i lati. Il forno è dotato di:
- Esaustore
- Dispositivo motorizzato e temporizzato per l'introduzione ed estrazione del carrello porta campioni
- Termostato digitale per il prefissaggio della temperatura
- Banchetto di spalmatura dotato di:
- Racla su cilindro ad inclinazione regolabile
- Racla in aria
- Due regolatori micrometrici dello spessore di spalmatura
- Micrometri per la lettura dello spessore spalmato
- Cilindro di accoppiatura

L'intero dispositivo porta-racla scorre su apposite guide

- Due telai porta-campioni agevolmente montabili sul banchetto di spalmatura e sul carrello di introduzione del forno:
- Il primo con spilli per spalmatura su tessuti
- Il secondo con pinze per spalmatura su carta release

Si possono usare i metodi di spalmatura diretta, a cilindro, in aria, a transfer, di schiuma e floccaggio.

TECHNICAL DATA

Dimensioni	110 x 110 x 70 cm
Misura dei campioni	28 x 30 cm
Alimentazione	400 V/50 Hz/trifase
Potenza installata	4 kW

Member of CISQ Federation



AIGLE