



FLOCCAGGIO TESSUTI E MATERIALE IN ROTOLI



Linea di Floccaggio da Laboratorio - mod. LFL

La **Linea di Floccaggio da Laboratorio mod. LFL** è costituita da:

- Telaio carrellato recante tutti i componenti della macchina.
 - Tramoggia dotata di spazzola motorizzata rotante a velocità variabile e controllata da inverter. Un volantino permette la regolazione in altezza della tramoggia stessa, la quale viene fornita con due telai a rete con mesh di larghezza diversa, a seconda del tipo di flock impiegato.
 - Battitore localizzato sotto la tramoggia, che può utilizzare due metodi diversi per guidare la stoffa da floccare:
 - tramite nastro trasportatore (a movimento manuale)
 - tramite telaio per **Forno & Banchetto di Spalmatura da Laboratorio mod. JP** (vedi depliant)
- È possibile ripetere il passaggio della stoffa sotto la tramoggia, in modo da simulare le condizioni di lavoro di una floccatrice a più tramogge.
- Tramoggia di recupero flock a cassetto.
 - Generatore elettrostatico a tensione regolabile da 0 a 50.000 Volt.
 - Pannello di controllo.

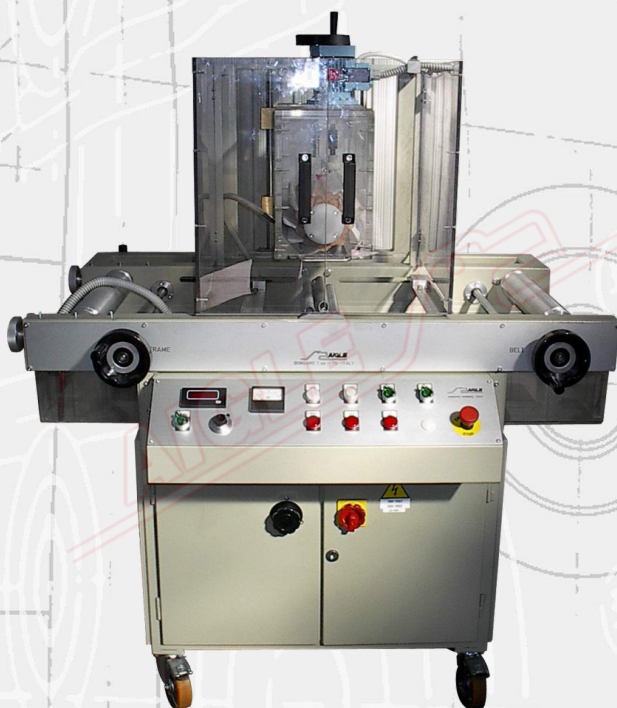


Member of CISO Federation




AIGLE

FLOCCAGGIO TESSUTI E MATERIALE IN ROTOLI



Opzioni:

- Lama aspirante situata all'uscita della zona di floccaggio e collegata ad un filtro a maniche per il recupero del flock
- Nastro trasportatore motorizzato AC con possibilità di sincronizzazione con un'eventuale linea di spalmatura da laboratorio

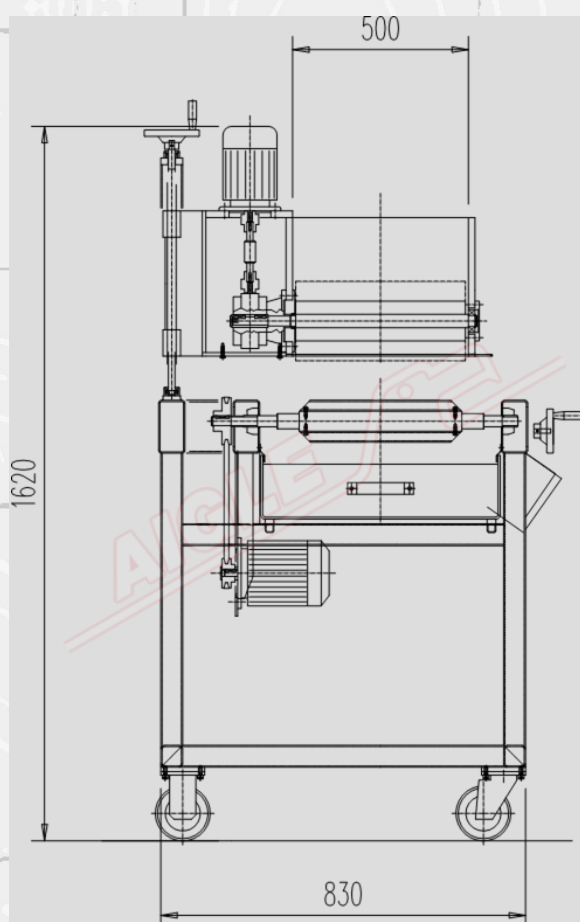

TECHNICAL DATA

Altezza utile	500 mm
Alimentazione	400 V/50 Hz/trifase
Potenza installata	1 kW

Member of CISQ Federation



AIGLE