



FLOCCAGGIO TESSUTI E MATERIALE IN ROTOLI




Spazzolatrice - mod. SZ2

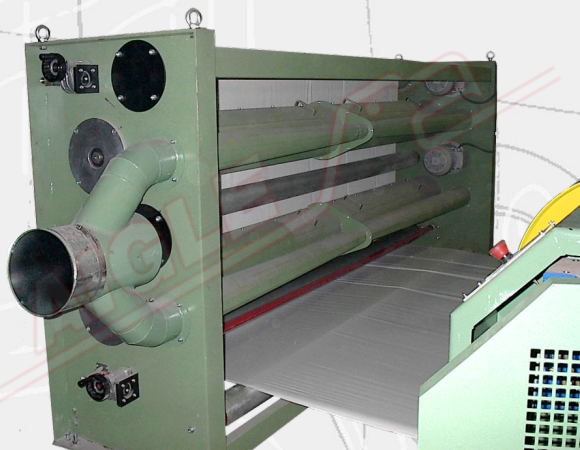

La **Spazzolatrice mod. SZ2** è composta da:

- Due spazzole rotanti con effetto "battitore", contrapposte al tessuto floccato, a pressione regolabile e chiuse da camere di aspirazione, in modo da evitare la fuoriuscita di flock
- Due motori A.C. con sistema di pulegge e cinghie per la rotazione delle spazzole
- Sistema di recupero del flock con maniche filtranti e ventilatore collegato alle camere di aspirazione delle spazzole.

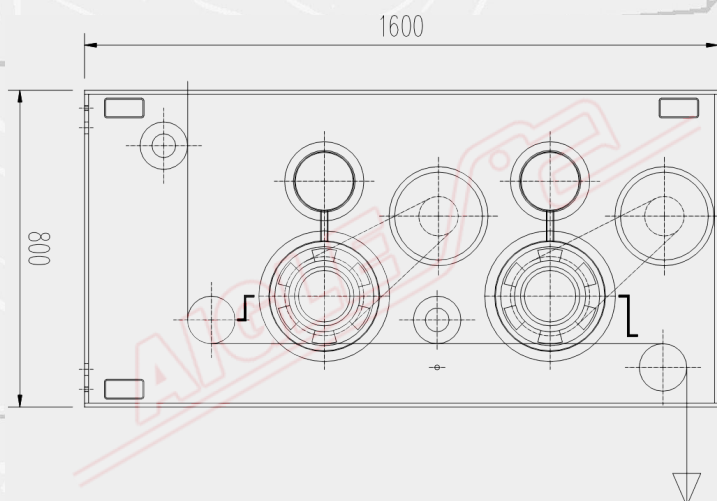

TECHNICAL DATA

Altezza utile	Da definire
Velocità meccanica	max. 40 m/min.
Alimentazione	400 V/50 Hz/trifase
Potenza installata	4 kW

Member of CISO Federation



AIGLE