
FINISSAGGI



Calandra - mod. GG/IR

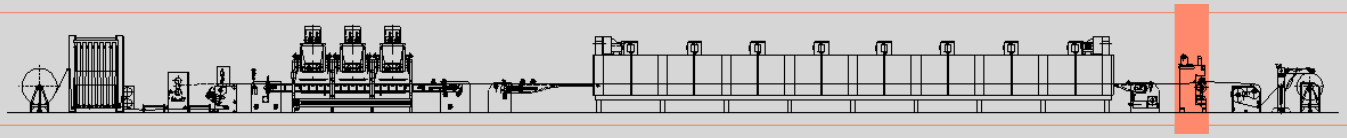


La **Calandra mod. GG/IR** può lavorare a rullo calandratore freddo o caldo.

La macchina è composta da:

- Due robuste spalle recanti tutti gli elementi
- Rullo di contropartita rivestito in neoprene di adeguata durezza
- Rullo superiore di calandratura cromato e rettificato, dotato di sistema a sgancio rapido, che può esser sostituito da un rullo goffratore per ottenere effetti di goffraggio
- Coppia di cilindri idraulici a doppia azione, per il controllo della pressione tra i due rulli. L'estrema accuratezza della regolazione garantisce una pressione assolutamente uniforme
- Regolazione micrometrica ad alta precisione per controllare l'apertura dei rulli
- Cilindro ausiliario di raffreddamento a circolazione d'acqua, opposto al rullo di contropartita in modo da ridurne la temperatura superficiale
- Giunti a sifone rotante per il rullo goffratore, il rullo di contropartita ed il cilindro ausiliario di raffreddamento
- Termoregolazione e pompa di circolazione olio collegata al rullo goffratore



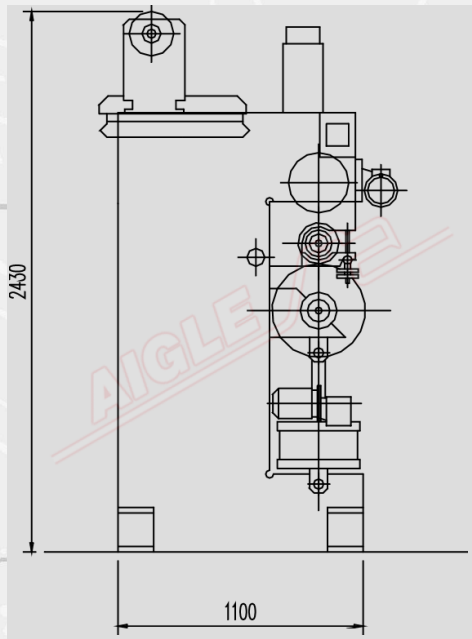

DATI TECNICI	
Altezza utile	da definire
Alimentazione	400 V/50 Hz/trifase
Potenza installata	5 kW
Aria compressa	7±1 Kg/cm²

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
GREEN LABEL
SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

AIGLE

AIGLE Macchine srl • Via Donatello, 8 • 10071 Borgaro Torinese • ITALIA • Tel. +39 0112624382 • www.aigle.it • e-mail: info@aigle.it