
TEJIDOS FLOCADOS Y MATERIALES EN ROLLOS




Unidad de cepillado - mod. SZ2



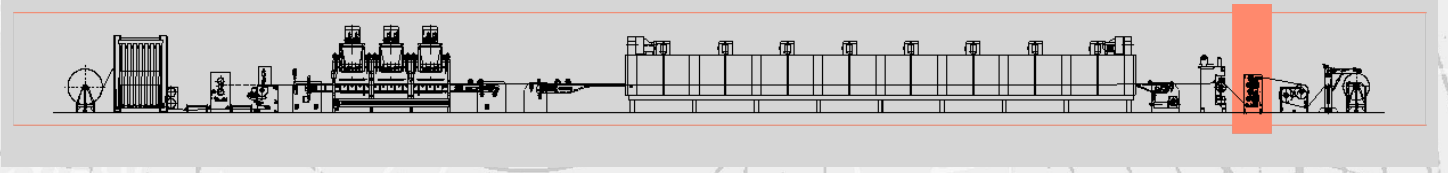

El **Unidad de cepillado mod. SZ2** consiste en:

- Dos cepillos giratorios con efecto de "barra batidora" opuesta al tejido flocado y con presión regulable. Los cepillos están sellados en el interior de las cámaras de aspiración para evitar la dispersión de los copos.
- Dos motores de corriente alterna con un sistema de correas y poleas para la rotación de las escobillas.
- Un sistema de recuperación de borras equipado con filtros de mangas y un ventilador de aspiración conectado a las cámaras de los cepillos.

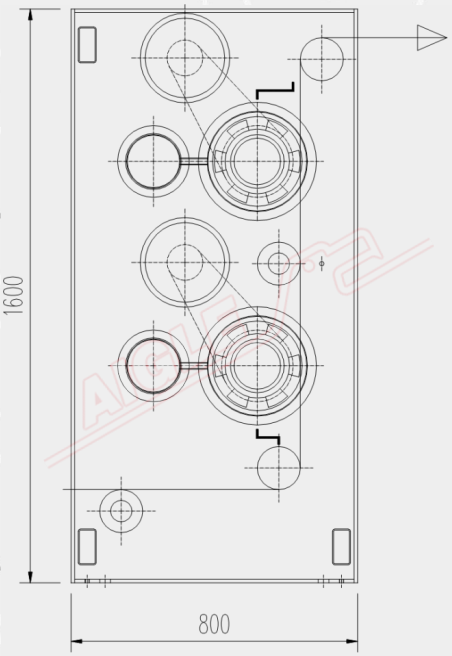

DATOS TÉCNICOS	
Anchura útil	por definir
Velocidad mecánica	40 m/min. máx.
Alimentación eléctrica	400 V/50 Hz/trifásica
Potencia instalada	4 kW

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
GREEN LABEL
SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

AIGLE

AIGLE Macchine srl • Via Donatello, 8 • 10071 Borgaro Torinese • ITALIA • Tel. +39 0112624382 • www.aigle.it • e-mail: info@aigle.it