
TEJIDOS FLOCADOS Y MATERIALES EN ROLLOS




Máquina de soplado/gofrado - mod. AP1

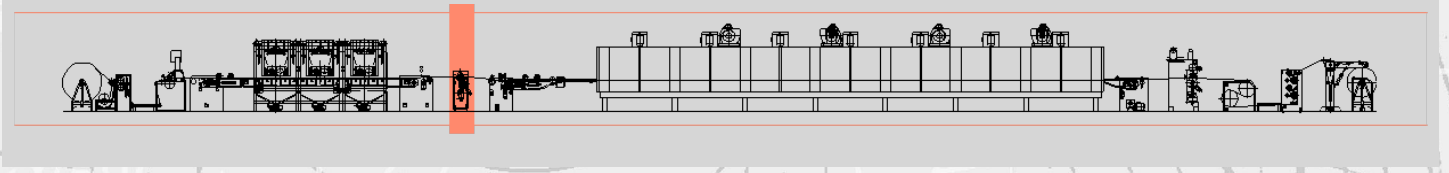

El **Máquina de soplado/ gofrado mod. AP1** se utiliza para repujar tejido flocado. Debe colocarse entre la unidad de flocado y el horno para que funcione mientras el adhesivo aún está húmedo. El efecto de gofrado se obtiene soplando aire a través de los orificios de la criba giratoria.

La máquina consta de:

- Cabezal de criba giratorio, sincronizado con la motorización general
- Dispositivo tensor de la malla
- Sistema de ajuste micrométrico de la posición de la pantalla
- Elevación neumática de todo el grupo
- Cuchilla sopladora colocada en la criba giratoria, equipada con todos los dispositivos necesarios para permitir el ajuste de:
- cantidad de aire
- distancia entre la cuchilla y la criba giratoria
- inclinación
- Bastidor soporte del grupo de cribas rotativas, con contraplaca rectificada
- Ventilador de soplado
- Panel de control

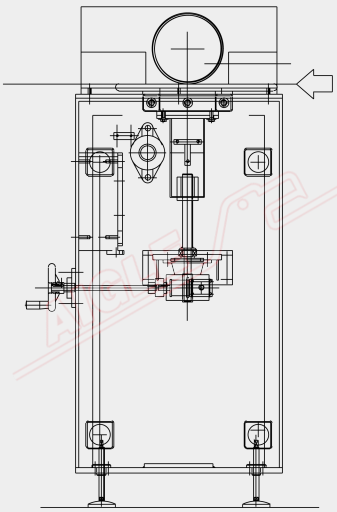

DATOS TÉCNICOS	
Anchura útil	por definir
Velocidad mecánica	máx. 40 m/min.
Alimentación eléctrica	400 V/50 Hz/trifásica
Potencia instalada	17 kW
Aire comprimido	7±1 Kg/cm².

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
GREEN LABEL
SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

AIGLE

AIGLE Macchine srl • Via Donatello, 8 • 10071 Borgaro Torinese • ITALIA • Tel. +39 0112624382 • www.aigle.it • e-mail: info@aigle.it