


LAMINADO

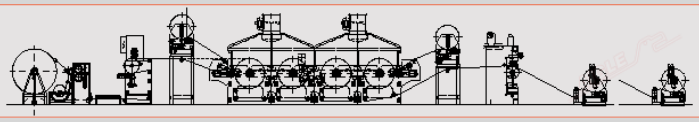



Grupo de laminación - mod. GRA/1

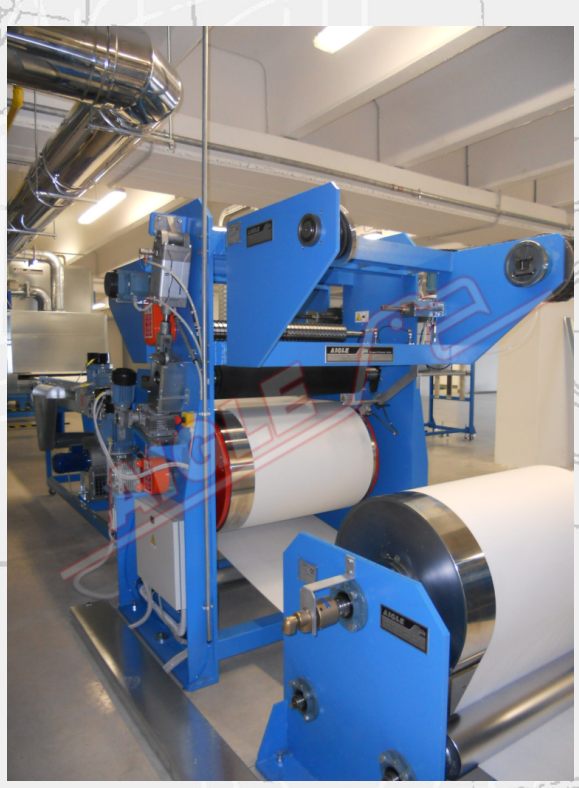


El **Grupo de laminación mod. GRA/1** es para la laminación en húmedo y la tecnología de laminación en seco. Consta de:

- Unidad superior de desbobinado con sistema de alineación del tejido a laminar con la posición de desbobinado del tejido con parejas de mandriles porta-hilos de cierre automático y freno manual
- Ampliación del cilindro
- Cilindro laminador, cromado duro y rectificado. Está montada sobre guías verticales, está provista de ajuste micrométrico de la capa de trabajo y accionada por dos cilindros neumáticos para una elevación rápida
- Cilindro laminador, recubierto de caucho y rectificado
- Los dos cilindros de laminación están motorizados en sincronización con el resto de la línea

Opciones: el cilindro de laminación puede calentarse con aceite diatérmico o enfriarse con agua según las necesidades tecnológicas.

Motorización A.C. y paneles de control mod. QE.

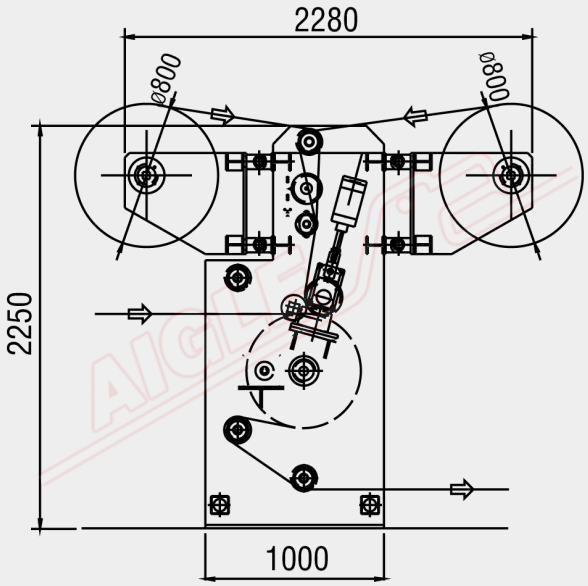

DATOS TÉCNICOS	
Alimentación	400 V/50 Hz/trifásica
Potencia instalada	3 kW
Aire comprimido	7±1 Kg/cm².

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
GREEN LABEL
SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

AIGLE

AIGLE Macchine srl • Via Donatello, 8 • 10071 Borgaro Torinese • ITALIA • Tel. +39 0112624382 • www.aigle.it • e-mail: info@aigle.it