СТЕКАЮЩИЕСЯ ПРЕДМЕТЫ

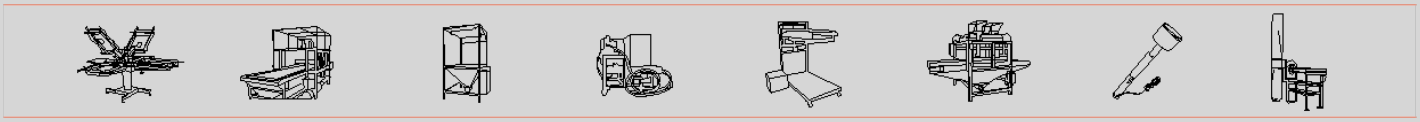

СИСТЕМЫ ФЛОКИРОВАНИЯ ДЛЯ ЧУГУННЫХ КОЛОКОЛЬНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ

За годы работы компания **AIGLE** разработала несколько установок для флокирования чугунных колокольных изоляторов. Изолятор флокируется в отверстии, чтобы избежать трения с другими материалами, с которыми предполагается контактировать в процессе эксплуатации.

Затем флок наносится точно и равномерно. В автоматических установках все этапы выполняются без участия оператора: нанесение клея, флокирование, предварительная очистка, сушка, охлаждение и окончательная очистка. Вручную выполняется только загрузка и выгрузка заготовок. Заготовки размещаются на специальных опорах, предназначенных для колоколов различных размеров и габаритов.

Вся установка настроена таким образом, чтобы обеспечить такую гибкость. Система пошаговых цепных конвейеров позволяет оптимально организовать производственный процесс. Установка для нанесения клея оснащена специальными подкладками. Установка для флокирования оснащена электропневматическими пистолетами для правильного распределения флока.

Флокирующая машина оснащена системой сбора и рециркуляции излишков флока с помощью коллекторов, подключенных к системам отсоса. Внутри печи также имеется система накопления изделий для обеспечения достаточной продолжительности сушки. Aigle также предлагает полуавтоматические и ручные установки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Электропитание	400 В/50 Гц/трехфазное
Установленная мощность	определяется
Сжатый воздух	7±1 кг/см²

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
GREEN LABEL
SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

AIGLE

AIGLE Macchine srl • Via Donatello, 8 • 10071 Borgaro Torinese • ITALIA • Tel. +39 0112624382 • www.aigle.it • e-mail: info@aigle.it