LINEE DI SPALMATURA

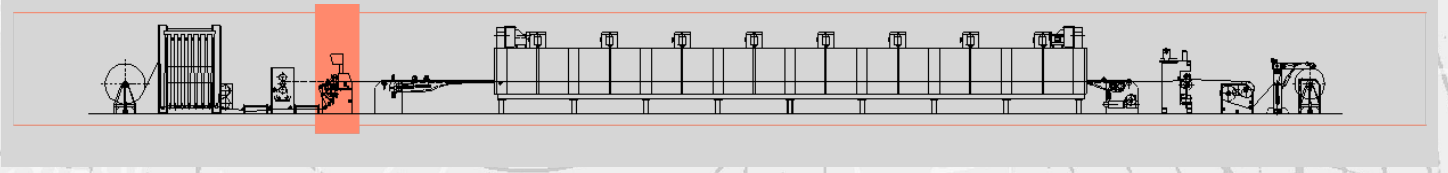

BANCO DI SPALMATURA COMBINATO – MOD. BSR/SLOT





Il **Banco Combinato mod. BSR/SLOT** è stato concepito per poter utilizzare varie tecniche di spalmatura.

I vantaggi offerti dalla macchina sono:

- – Semplicità d'implementazione: il banco può essere installato all'entrata di una comune ramosa, forno tessile/ finta pelle o per applicazioni di accoppiatura
- – Controllo ottimale della quantità del compound chimico applicato e garanzia di riproducibilità dei processi
- – Grande flessibilità nella scelta della chimica e dei supporti tessili, la cui varietà è in continuo aumento
- – Controllo accurato della tensione del supporto tessile/ film/tnt attraverso il gruppo di tiro controllato da cella di carico

L'unità è utilizzabile sia per spalmatura in aria che su cilindro ed è dotata di un dispositivo motorizzato con indicatori micrometrici sul pannello di controllo per regolare lo spessore di spalmatura.

Inoltre, la macchina è dotata di testa di estrusione (slot die). Questo sistema di spalmatura offre la possibilità di applicare compound hot-melt e a freddo e permette di controllare molto precisamente la quantità di chimica applicata sul supporto su tutta l'altezza di lavoro.

DATI TECNICI

Altezza utile	da definire
Alimentazione	400 V/50 Hz/trifase
Potenza installata	3 kW
Aria compressa	7±1 Kg/cm²

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
GREEN LABEL
SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

AIGLE

AIGLE Macchine srl • Via Donatello, 8 • 10071 Borgaro Torinese • ITALIA • Tel. +39 0112624382 • www.aigle.it • e-mail: info@aigle.it