
LÍNEAS DE REVESTIMIENTO



CABEZAL DE RECUBRIMIENTO COMBINADO - MOD. BSR/SLOT



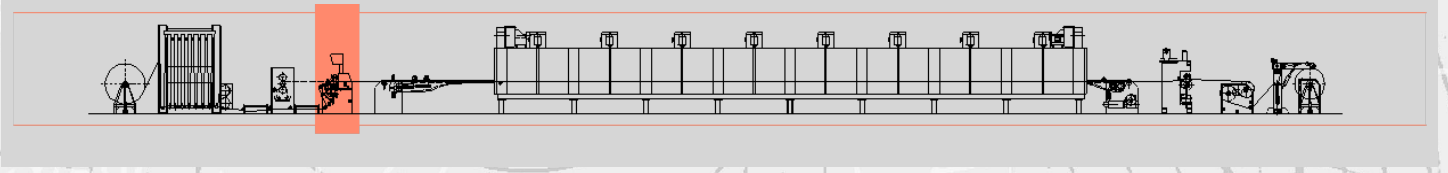

El **Banco combinado mod. BSR/SLOT** está diseñado para poder utilizar diversas técnicas de recubrimiento.

Las ventajas que ofrece la máquina son:

- Facilidad de implantación: el banco puede instalarse a la entrada de una coquería común, de un horno textil/ de imitación de cuero o para aplicaciones de laminado
- Control óptimo de la cantidad de compuesto químico aplicado y garantía de reproducibilidad de los procesos
- Gran flexibilidad en la elección del compuesto químico y de los sustratos textiles, cuya variedad aumenta constantemente
- Control preciso de la tensión del sustrato textil/ película/tnt mediante la unidad de tracción controlada por célula de carga.

La unidad puede utilizarse tanto para recubrimiento por aire como por cilindro y está equipada con un dispositivo motorizado con indicadores micrométricos en el panel de control para ajustar el grosor del recubrimiento.

Además, la máquina está equipada con un cabezal de extrusión (troquel de ranura). Este sistema de recubrimiento ofrece la posibilidad de aplicar compuestos termofusibles y termofusibles en frío, y permite un control muy preciso de la cantidad de producto químico aplicado al sustrato en toda la altura de trabajo.

DATOS TÉCNICOS

Altura útil	a determinar
Alimentación eléctrica	400 V/50 Hz/trifásica
Potencia instalada	3 kW
Aire comprimido	7±1 Kg/cm²

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
GREEN LABEL
SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

AIGLE

AIGLE Macchine srl • Via Donatello, 8 • 10071 Borgaro Torinese • ITALIA • Tel. +39 0112624382 • www.aigle.it • e-mail: info@aigle.it