
Ligne d'enduction DIGNE ENDUCTION



LIGNE D'ENDUCTION TÊTE D'ENDUCTION d'occasion à deux têtes




Le procédé de REVÊTEMENT DIRECT de cette ligne peut être réalisé avec une ou deux têtes enduction.

Il convient aux tissus enduits techniques et de mode.



Les ligne peut fonctionner avec un ou deux têtes en un passage ou comme deux lignes avec un tête chacun de manière indépendante.

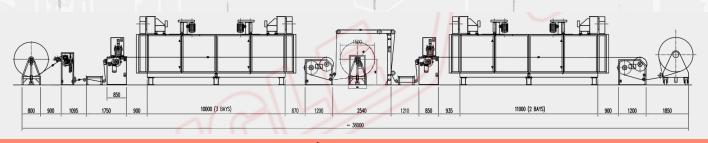

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance électrique

0,5 kW / 400 Volts / triphasé / 50Hz

Dimensions

Longueur 800 mm / Largeur 500 mm / Hauteur 1050 mm



SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION



