


ЛИНИЯ ПРЯМОГО НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ




Двухголовочная линия прямого нанесения покрытия



Процесс прямого покрытия на этой линии может осуществляться с помощью одной или двух головок.

Она подходит для технических и модных тканей с покрытием.

Линия может работать с одной или двумя головками за один проход или как две линии с одной независимой головкой.

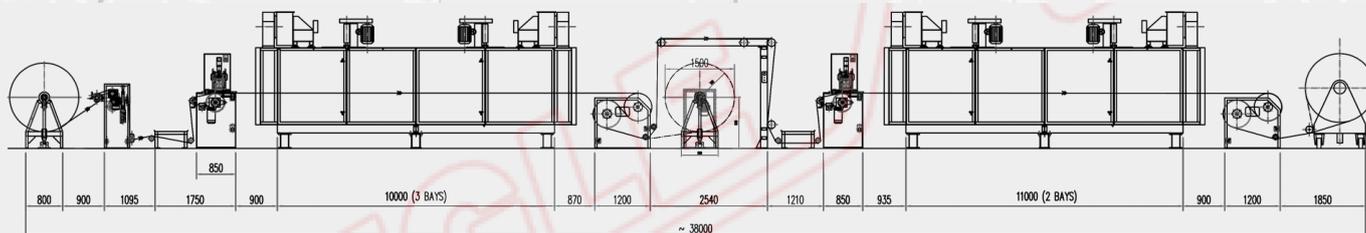

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электрическая мощность 0,5 кВт / 400 Вольт / трехфазная / 50 Гц

Габариты Длина 800 мм / Ширина 500 мм / Высота 1050 мм

Member of CISO Federation

