


# LINEA DI SPALMATURA



## Banco di Spalmatura su nastro – mod. BSR/T




Il **Banco di Spalmatura mod. BSR/T** viene utilizzato per spalmatura su tessuti, carta, ecc (resina e adesivi). La macchina è adatta per:

- Spalmatura a copertura totale su nastro
- Spalmatura a racla in aria

Le caratteristiche della macchina sono:

- La semplicità d'implementazione, dato che il banco può essere installato all'entrata di un comune forno
- Il controllo ottimale della quantità di pasta applicata e garanzia di riproducibilità dei processi
- La grande flessibilità nell'impiego della pasta e dei supporti, la cui varietà è in continuo aumento
- Un accurato controllo della tensione del supporto.

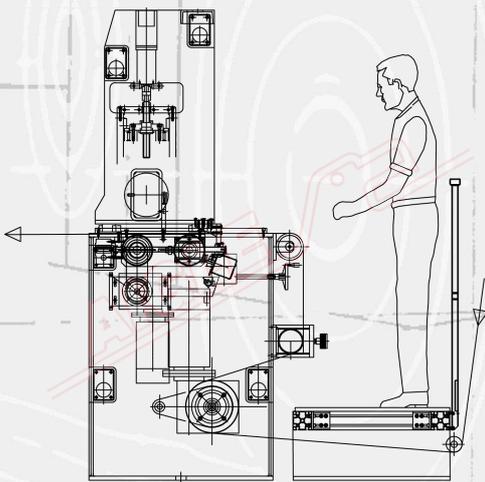

L'unità può essere utilizzata sia per la spalmatura ad aria che per la spalmatura su mantellina in gomma. L'unità è dotata di un dispositivo motorizzato per regolare lo spessore della spalmatura, attraverso display digitali.

### DATI TECNICI

Larghezza utile	da definire
Alimentazione	400 V/50 Hz/trifase
Potenza installata	1,5 kW
Aria compressa	7±1 Kg/cm <sup>2</sup>

Member of CISQ Federation



# AIGLE