


LINEE DI SPALMATURA



Banco di Spalmatura – mod. BSK




Il **Banco di Spalmatura mod. BSK** viene utilizzato per spalmatura su tessuto, su carta e TNT (resina e adesivi e lacche).

Le caratteristiche della macchina sono:

- - Semplicità d'implementazione: il banco può essere installato all'entrata di una comune ramosa tessile
- - Controllo ottimale della quantità di pasta applicata e garanzia di riproducibilità dei processi
- - Grande flessibilità nell'impiego della pasta e dei supporti tessili, la cui varietà è in continuo aumento
- - Accurato controllo della tensione del supporto tessile



L'unità è utilizzabile per spalmatura a racla in aria, su cilindro e stampa cilindro 1000 punti. La spalmatura 1000 punti può essere effettuata sia sul lato superiore del supporto sia sul lato inferiore del supporto incorsato. E' dotata di dispositivo motorizzato ad alta precisione, con indicatori digitali per regolare lo spessore di spalmatura e per sollevare la racla/cilindro al passaggio della cucitura.

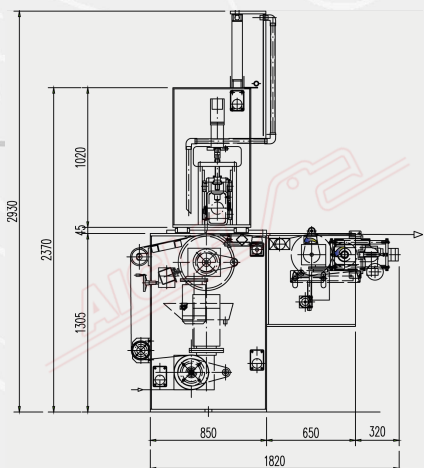

DATI TECNICI

Altezza utile	da definire
Alimentazione	400 V/50 Hz/trifase
Potenza installata	5 kW
Aria compressa	7±1 Kg/cm ²

Member of CISO Federation



AIGLE