


LÍNEAS DE RECUBRIMIENTO



Cabezal de Recubrimiento - mod. BSK




El **Cabezal De Recubrimiento mod. BSK** se utiliza para el recubrimiento sobre tela, papel y TNT (resina y adhesivos y lacas).

Las características de la máquina son:

- Facilidad de implantación: el banco puede instalarse a la entrada de una rame textil común
- Control óptimo de la cantidad de pasta aplicada y garantía de reproducibilidad de los procesos
- Gran flexibilidad en el uso de pasta y sustratos textiles, cuya variedad aumenta constantemente
- Control preciso de la tensión del sustrato textil

La unidad puede utilizarse para el recubrimiento de rasquetas en aire, en cilindro y para la impresión de 1000 puntos en cilindro. El Recubrimiento 1000 puntos puede realizarse tanto en la cara superior del sustrato como en la cara inferior del sustrato con núcleo. Está equipada con un dispositivo motorizado de alta precisión con indicadores digitales para ajustar el grosor del recubrimiento y elevar la rasqueta/ cilindro a medida que pasa el cosido.

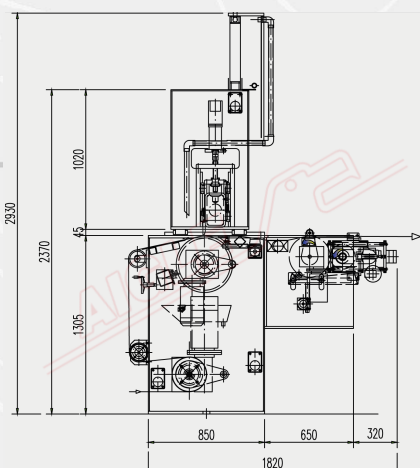

DATOS TÉCNICOS

Anchura útil	por definir
Alimentación	400 V/50 Hz/trifásica
Potencia instalada	5 kW
Aire comprimido	7±1 Kg/cm ² .

Member of CISQ Federation



AIGLE