FLOCCAGGIO OGGETTI



UNITÀ DI PULIZIA FINALE MOD. CA/A





L'operatore posiziona gli oggetti su un supporto. Una barra rotante dotata di ugelli ad aria compressa, azionata da un motore a corrente alternata, ruota attorno al pezzo.


La cabina è chiusa su 3 lati; solo il lato anteriore può essere aperto. Le porte anteriori, azionate da un sistema pneumatico motorizzato, si chiudono e si aprono automaticamente prima e dopo ogni ciclo, limitando così l'inquinamento.

Sotto una tramoggia viene raccolto il floccaggio, che viene aspirato da un turboventilatore e convogliato in un filtro. Ugelli ad aria compressa per la pulizia esterna e interna dei pezzi. È prevista una barra d'aria fissa dotata di ugelli con elettrodi ionizzati per eliminare le cariche elettrostatiche dall'interno della cabina.

Il sistema di ionizzazione include un'alimentazione elettrica dedicata per la ionizzazione dell'aria.

I componenti del movimento rotatorio sono realizzati per funzionare in ambienti polverosi.

La macchina è dotata di PLC con modulo Bus, per il controllo delle funzioni principali della macchina

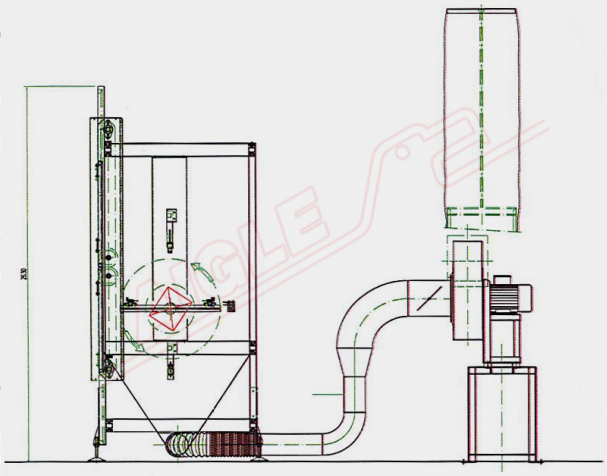

DATI TECNICI	
Alimentazione	400 V/50 Hz/trifase
Potenza installata	3 kW

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001

GREEN LABEL
SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

AIGLE

AIGLE Macchine srl • Via Donatello, 8 • 10071 Borgaro Torinese • ITALIA • Tel. +39 0112624382 • www.aigle.it • e-mail: info@aigle.it