FLOCAGE D'OBJETS



UNITÉ DE NETTOYAGE FINAL MOD. CA/A





L'opérateur place les objets sur un support. Une barre rotative équipée de buses à air comprimé, actionnée par un moteur à courant alternatif, tourne autour de la piece.

L'enceinte est fermée sur trois côtés; seul le côté avant peut être ouvert. Les portes avant, motorisées et à commande pneumatique, s'ouvrent et se ferment automatiquement avant et après chaque cycle, ce qui limite la pollution.


Une trémie située en dessous recueille le flocage, qui est aspiré par un turboventilateur et acheminé vers un filtre.

Des buses à air comprimé permettent de nettoyer les pièces à l'extérieur et à l'intérieur. Une barre d'air fixe équipée de buses à électrodes ionisées est prévue afin d'éliminer les charges électrostatiques de la cabine.

Le système d'ionisation comprend une alimentation électrique spécifique pour l'ionisation de l'air.

Les composants en movement rotatif sont conçus pour fonctionner dans des environnements poussiéreux.

La machine est équipée d'un automate programmable (PLC) avec module bus, permettant de contrôler les principales fonctions de la machine.

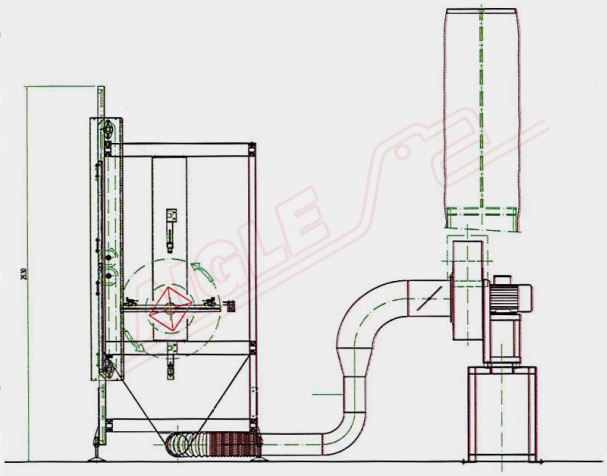

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	400 V/50 Hz/triphasé
Puissance installée	3 kW

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
GREEN LABEL
SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

AIGLE

AIGLE Macchine srl • Via Donatello, 8 • 10071 Borgaro Torinese • ITALIA • Tel. +39 0112624382 • www.aigle.it • e-mail: info@aigle.it