BEFLOCKUNG FÜR OBJEKTE



ENDREINIGUNGSANLAGE MOD. CA/A





Der Bediener legt die Objekte auf eine Auflage. Eine von einem Wechselstrommotor angetriebene Drehstange mit Druckluftdüsen dreht sich um das Werkstück.


Das Gehäuse ist an drei Seiten geschlossen; nur die Vorderseite lässt sich öffnen. Die motorisierten, pneumatisch betatigten Fronttüren schließen und öffnen sich automatisch vor und nach jedem Zyklus, wodurch die Verschmutzung begrenzt wird.

Unterhalb eines Trichters sammelt sich das Flockmaterial, das von einem Turbogebläse angesaugt und in einen Filter geleitet wird. Druckluftdüsen dienen zur äußeren und inneren Reinigung der Werkstücke. Eine feststehende Luftleiste mit ionisierten Elektroden-Düsen ist vorgesehen, um elektrostatische Aufladungen aus dem Gehäuse zu beseitigen.

Das Ionisationssystem umfasst eine spezielle Stromversorgung für die Ionisierung der Luft.

Die rotierenden Bauteile sind für den Betrieb in staubigen Umgebungen ausgelegt.

Die Maschine ist mit einer SPS mit Busmodul ausgestattet, um die Hauptfunktionen der Maschine zu steuern.

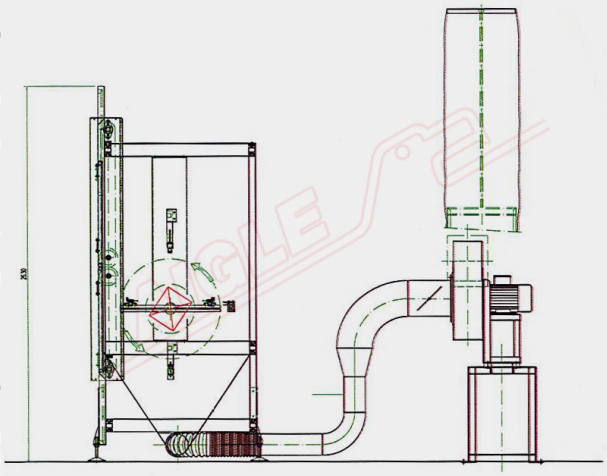

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	400 V/50 Hz/dreiphasig
Installierte Leistung	3 kW

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
GREEN LABEL
SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

AIGLE

AIGLE Macchine srl • Via Donatello, 8 • 10071 Borgaro Torinese • ITALIA • Tel. +39 0112624382 • www.aigle.it • e-mail: info@aigle.it