
ОБЪЕКТЫ С ФЛОКИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ



УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ МОД. CA/A





Оператор размещает предметы на опоре. Вокруг изделия вращается вращающаяся штанга с форсунками сжатого воздуха, приводимая в движение электродвигателем переменного тока.


Шкаф закрыт с трех сторон; открывается только передняя сторона. Передние дверцы с пневматическим приводом автоматически закрываются и открываются до и после каждого цикла, что позволяет ограничить загрязнение.

Под бункером собирается флокированный материал, который всасывается турбовентилятором и направляется в фильтр.

Форсунки с сжатым воздухом предназначены для очистки деталей как снаружи, так и изнутри. Для устранения электростатических зарядов внутри камеры предусмотрена неподвижная воздушная планка, оснащенная форсунками с ионизированными электродами.

Компоненты, обеспечивающие вращательное движение, рассчитаны на работу в запыленных условиях.

Машина оснащена ПЛК с шинным модулем для управления основными функциями-машины.

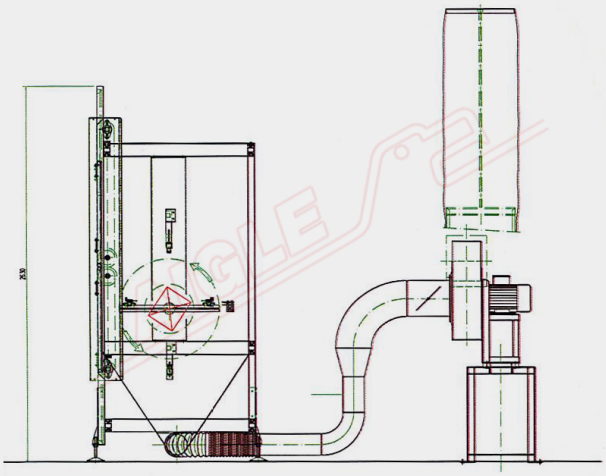

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электропитание	400 В/50 Гц/трехфазное
Установленная мощность	3 кВт

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
GREEN LABEL
SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

AIGLE

AIGLE Macchine srl • Via Donatello, 8 • 10071 Borgaro Torinese • ITALIA • Tel. +39 0112624382 • www.aigle.it • e-mail: info@aigle.it