FLOCADO DE OBJETOS



UNIDAD DE LIMPIEZA FINAL MOD. CA/A





El operario coloca los objetos sobre un soporte. Una barra giratoria con boquillas de aire comprimido, accionada por un motor de CA, gira alrededor de la pieza.

La cabina está cerrada por tres lados; solo se puede abrir la parte frontal. Las puertas frontales, motorizadas y accionadas neumáticamente, se cierran y se abren automáticamente antes y después de cada ciclo, lo que limita la contaminación.


Debajo, una tolva recoge el flocado, que es aspirado por un turboventilador y enviado a un filtro.

Boquillas de aire comprimido para la limpieza externa e interna de las piezas. Se ha previsto una barra de aire fija provista de boquillas con electrodos ionizados para eliminar las cargas electrostáticas de la cabina.

El sistema de ionización incluye una Tuente de alimentación especial para la ionización del aire.

Los componentes de movimiento rotativo están diseñados para funcionar en entornos polvorientos.

La máquina está equipada con un PLC con módulo de bus para controlar las funciones principales de la máquina.

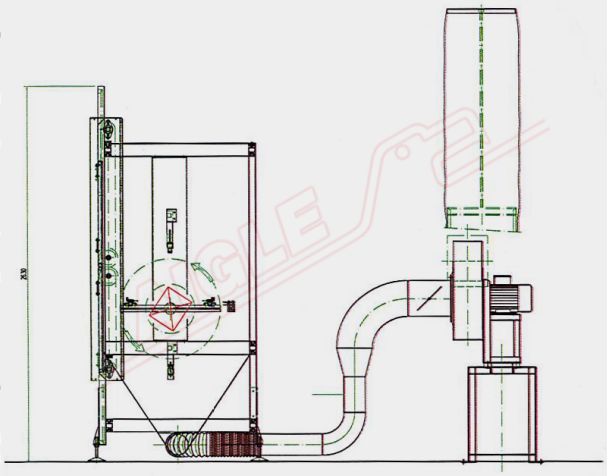

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	400 V/50 Hz/trifásica
Potencia instalada	3 kW

Member of CISQ Federation
RINA CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001

GREEN LABEL
SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

AIGLE

AIGLE Macchine srl • Via Donatello, 8 • 10071 Borgaro Torinese • ITALIA • Tel. +39 0112624382 • www.aigle.it • e-mail: info@aigle.it