


LINEE DI SPALMATURA



Banco Serigrafico - mod. BS1




Il **Banco Serigrafico mod. BS1** viene utilizzato per stampa e spalmatura su tessuto (pigmenti, resina e adesivi), e per floccaggio a disegno.

Le caratteristiche della macchina sono:



- Sollevamento pneumatico del cilindro serigrafico
- Tubo removibile con racla per l'alimentazione della pasta
- Dispositivo di tensionamento del cilindro serigrafico
- Regolazione micrometrica della racla all'interno del cilindro serigrafico
- Cilindro serigrafico (non incluso)
- Cilindro gommato comandato da motore A.C. equipaggiato con inverter
- Sistema di pulizia continua del cilindro gommato
- Cilindro allargatore
- Sensore di livello della pasta all'interno del cilindro serigrafico

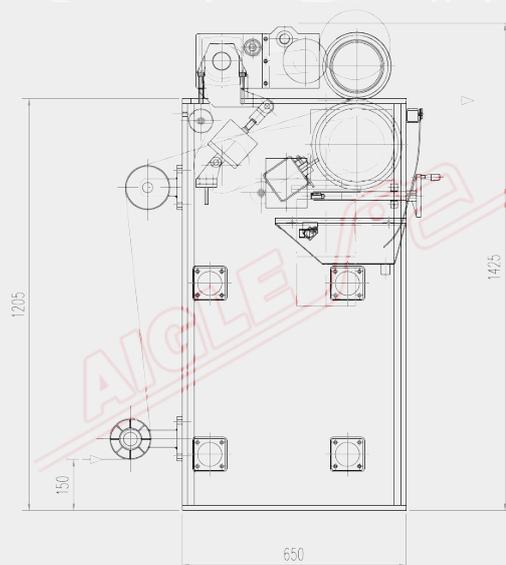

DATI TECNICI

Altezza utile	da definire
Alimentazione	400 V/50 Hz/trifase
Potenza installata	1,5 kW
Aria compressa	7±1 Kg/cm ²

Member of CISQ Federation

