


BEFLOCKUNG FÜR OBJEKTE



Gerät zur manuellen Beflockung - mod. EASY FLOCK/N und Gerät zur manuellen Beflockung - mod. GE-100-1/EASY



Die **Manuelle Beflockung mod. EASY FLOCK/ N** ist eine Beflockungseinheit für Muster und Kleinserienproduktionen.

Es kann in zwei verschiedenen Versionen geliefert werden:

- Gerät mit eingebautem elektrostatischem Generator, gespeist durch eine wiederaufladbare Batterie (durchschnittliche Betriebsdauer 8 Stunden)(1-2)
- Einheit gespeist von **Elektrostatischer Generator mod. GE-100-1 (3)** (0÷50 kV-0÷0,5 mA).




Jede **EASY FLOCK/ N-Maschine** wird mit einem Flockapplikator mit einem Durchmesser von 120 mm geliefert; es können verschiedene Typen von Applikatoren mit einem Durchmesser von 60 oder 160 mm montiert werden.(4)

Die Beflockung Gerät ist einfach zu bedienen. Es ist speziell für die Beflockung von flachen und konkaven Oberflächen konzipiert. Für die Beflockung der Innenräume von Objekten empfiehlt sich der Einsatz von elektropneumatischen Beflockungsmaschinen (siehe entsprechende Merkblätter). Die **Elektrostatischer Generator mod. GE-100-1** können über einen geeigneten Schalter bis zu drei Geräte angeschlossen werden.

EASY FLOCK ANTRAGSTELLER die nacheinander durch den Bediener aktiviert werden. Die so zusammengesetzte Gruppe eignet sich besonders für die Arbeit im Karussell-Siebdruck (Bilder unten), so dass die Beflockung mit mehreren Farben für T-Shirt-Designs, Bögen, Paneele usw. durchgeführt werden kann.

Jede **EASY FLOCK/ N** Maschine kann nämlich mit verschiedenfarbigem Flock bestückt werden.

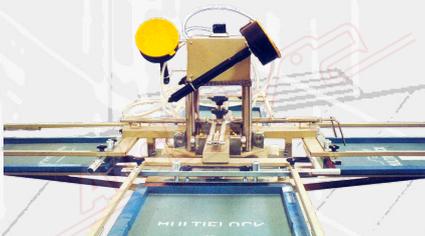

Member of CISQ Federation



AIGLE