
НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЙ



Устройство распределения порошка - мод. TDP/M








Сайт **Устройство распределения порошка мод. TDP/M** Состоит из одного бункера с порошком, в основании которого установлен дозирующий цилиндр с инверторным управлением и регулируемой частотой вращения.

Для регулировки выхода порошка используется ракель, расположенный напротив цилиндра. Вращающаяся щетка установлена напротив цилиндра и служит для удаления порошка и распределения его по ткани под ним. Скорость вращения щеток регулируется и управляется инвертором. Осмотр устройства возможен через плексигласовые панели.

Главная панель управления.

Варианты:

- **Устройство электростатического рассеивания мод. GDE** состоит из одной изолированной конструкции для электростатического поля и одного электростатического генератора с регулируемым напряжением от 0 до 50 кВ, используется для повышения равномерности распределения порошка
- **Система всасывания мод. BB1** состоит из всасывающей лопатки, расположенной на выходе из распределителя порошка. Предусмотрено устройство вертикальной регулировки. Лопасть соединена с вентилятором, оснащенным фильтрующими рукавами и мешком для сбора регенерированного порошка

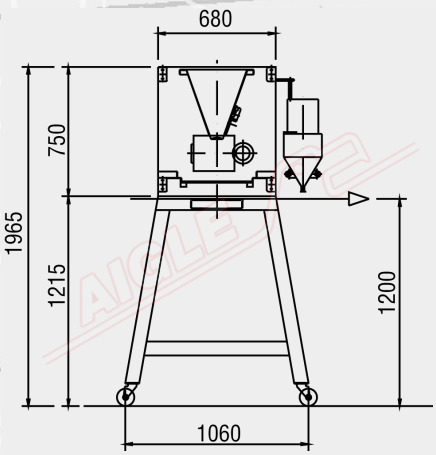

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Полезная ширина	подлежит определению
Электропитание	400 В/50 Гц/трехфазное
Установленная мощность	5 кВт

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001

GREEN LABEL
SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

AIGLE

AIGLE Macchine srl • Via Donatello, 8 • 10071 Borgaro Torinese • ITALIA • Tel. +39 0112624382 • www.aigle.it • e-mail: info@aigle.it