


BEFLOCKUNG FÜR OBJEKTE




Beflockung Kabinett - mod. CTA/TO



Die **Beflockung Kabinett mod. CTA/TO** ist für die Beflockung von Objekten konzipiert.

Die Maschine ist ausgestattet mit:

- Versiegelter Schrank zur Vermeidung von Beflockung
- Beflockungstrichter, ausgestattet mit Bürsten, die pneumatisch über ein elektrostatisches Sieb schwingen
- Handrad zum Einstellen der Trichterhöhe
- Beflockungsanlage mit Kollektor, Absaugventilator und Filtersack
- Pedalsteuerung mit Timer zur Einstellung der Betriebszeit
- Elektrostatischer Generator mit einstellbarer Spannung von 0 bis 50.000 Volt
- Bedienfeld
- Optionales robotisiertes System für die automatische Beflockung.

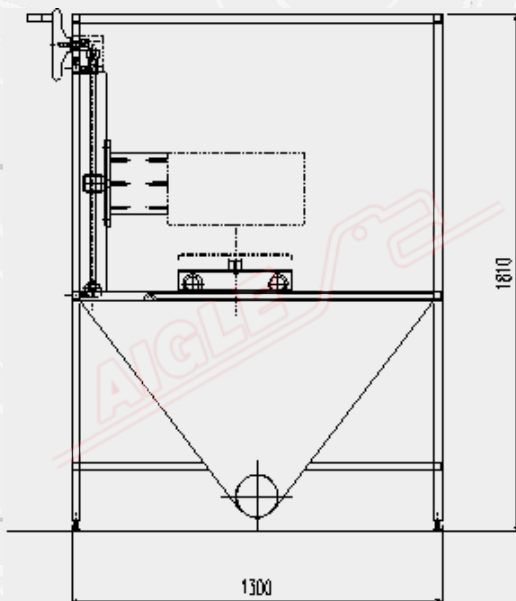

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	400 V / 50 Hz / dreiphasig
Installierte Leistung	1 kW
Druckluft	7±1 Kg/cm ²

Member of CISQ Federation

