


ФЛОК ДЛЯ ОБЪЕКТОВ



Шкаф для распыления/очистки флоксов - мод. СА



Сайт **Шкаф для распыления/очистки ФЛОК мод. СА** закрыт с трех сторон и открыт спереди.

В его состав входят:


- Электросварная сетка для поддержки объектов, требующих ФЛОК или очистки
- Система регенерации флока с коллектором, всасывающим вентилятором и фильтрующим рукавом.

Во избежание загрязнения флока всасывающий вентилятор всегда поддерживает шкаф в разгерметизированном состоянии. Верхняя часть шкафа закрыта прозрачной панелью из поликарбоната, которая пропускает свет.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электропитание	400 В/50 Гц/трехфазное
Установленная мощность	2 кВт
Сжатый воздух	7 ± 1 кг/см ²

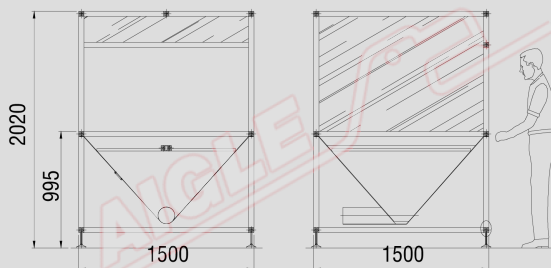

Member of CISQ Federation



AIGLE