


ПЕЧИ



Инфракрасная сушильная печь ПЕЧИ - мод. FIR/S



Инфракрасные ПЕЧИ предназначены для различных целей:

- Предварительная сушка: легко монтируется между двумя головками любой ротационной печатной машины. Его можно соединить с блоками флокирования и/или распределительными глиттерами. ПЕЧИ позволяют предварительно высушить напечатанную ткань. Таким образом, в том же рабочем процессе можно приступить к последующему выпуску клея и флока, избегая тех же флокковых анкеров на первом печатном дизайне.
- Замораживание: легко монтируется на входе в ПЕЧИ и сразу после машины для нанесения НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ. Например, он используется при нанесении латексных покрытий.
- Предварительный нагрев: легко монтируется на входе в решетку для тиснения материалов с ПВХ-покрытием. Существуют и другие варианты использования в специальных отраслях.




Инфракрасная печь для предварительной сушки состоит из:

- Лампы с низкой средней частотой и золотыми отражателями.
- Принудительная вентиляция обеспечивает хорошую циркуляцию горячего воздуха, полезную для предварительной сушки и охлаждения ламп.
- Стальные держатели ламп, способные изолировать тепло, позволяют регулировать высоту печи по отношению к ткани.
- Электрическая панель с ПЛК для управления температурой в зависимости от скорости производства. Ожидается, что при снижении скорости будет наблюдаться немедленное падение инфракрасной температуры, вплоть до ее полного отключения при остановке.

FLOCCING UNIT MOD. TC2
FLOCCATRICE MOD. TC2

INFRARED OVEN
FORNO INFRAROSSI

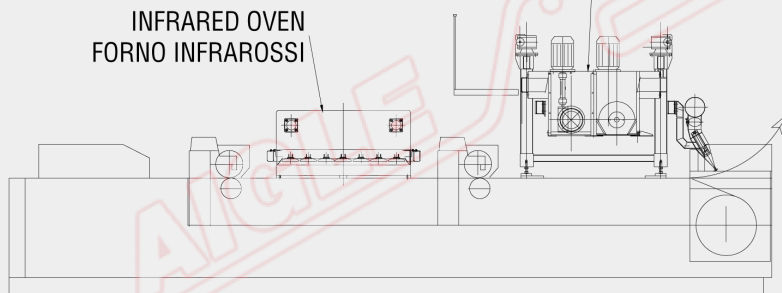

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Полезная ширина	должна быть определена
Электропитание	400 В/50 Гц/трехфазное
Установленная мощность	~ 30 , 50 (по отношению к ширине захвата) кВт 400 В трехфазного тока 50 Гц

Member of CISO Federation



AIGLE