
PROFILBEFLOCKUNGSANLAGE



Bürsteneinheit - mod. SZ3

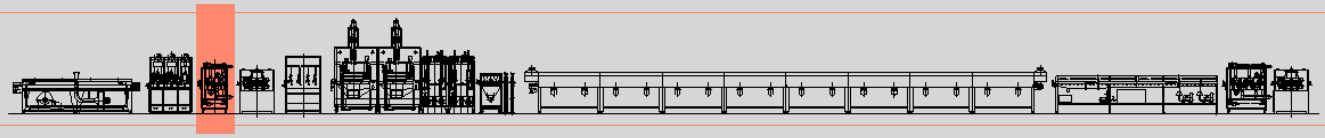


Die **Bürsteneinheit mod. SZ3** wird verwendet, um Profile vor dem Leimauftrag von Schleifrückständen oder nach der Vulkanisation von Flockungsrückständen zu reinigen.

Es besteht aus:

- Eine Struktur auf vier Rädern, die eine leichte Beweglichkeit der Maschine ermöglicht
- Drei Bürsten mit Naturborsten, die auf zwei Reihen rotieren, im Gegensatz zu den Leerlaufzylindern:
- zwei für die obere Profilseite
- eine für die untere Profilseite

Beide Reihen sind unabhängig voneinander motorisiert und mit einer motorisierten Druckeinstellung ausgestattet. Für eine ordnungsgemäße Staubrückgewinnung verfügt jede Bürste über eine Absaughaube, die mit einer Absaugeinheit verbunden ist, die mit transparenten Zugangstüren verschlossen ist, um eine Staubstreuung zu vermeiden.

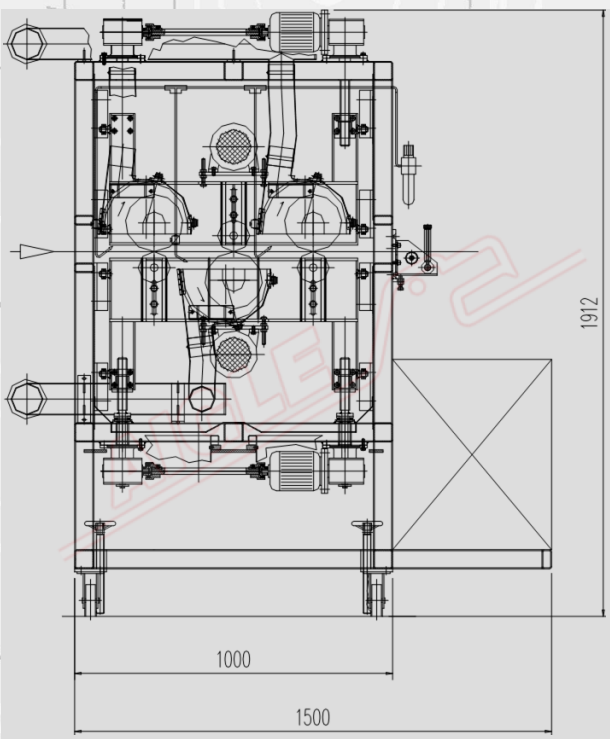

TECHNISCHE DATEN	
Bürstendurchmesser	155 mm
Bürstenbreite	150 mm
Bürstentyp	Naturborsten
Bürstenmotoren	1+1 kW
Stromversorgung	400 V/50 Hz/Drehstrom
Installierte Leistung	2,5 kW

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
GREEN LABEL
SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

AIGLE

AIGLE Macchine srl • Via Donatello, 8 • 10071 Borgaro Torinese • ITALIA • Tel. +39 0112624382 • www.aigle.it • e-mail: info@aigle.it