



BEFLOCKUNGSGEWEBE UND ROLLENWARE




Bürsteneinheit - mod. SZ2

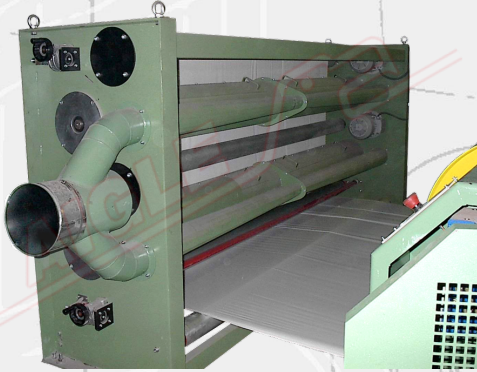

Die **Bürsteneinheit mod. SZ2** besteht aus:

- Zwei rotierende Bürsten mit "Schlagleisten"-Effekt, die sich dem beflockten Stoff entgegenstellen, und mit einstellbarem Druck. Die Bürsten sind in den Saugkammern versiegelt, um eine Beflockung zu vermeiden.
- Zwei Wechselstrommotoren mit einem System aus Riemen und Riemenscheiben für die Bürstenrotation.
- Ein System zur Beflockung, das mit Mantelfiltern und einem an die Bürstenkammern angeschlossenen Sauggebläse ausgestattet ist.

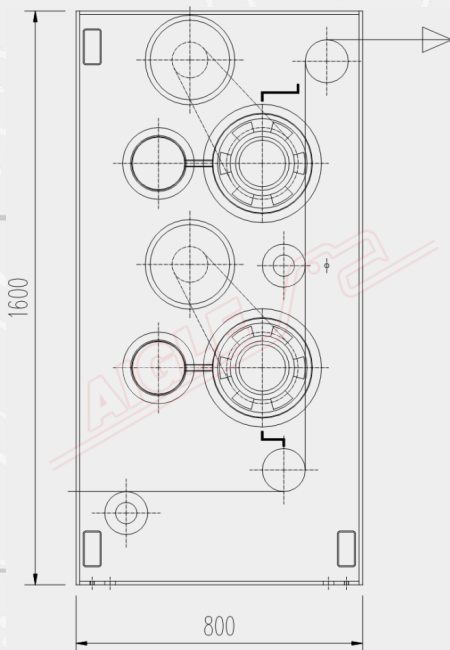

TECHNISCHE DATEN

Nutzbare Breite	noch zu definieren
Mechanische Geschwindigkeit	40 m/min. max.
Stromversorgung	400 V/50 Hz/Drehstrom
Installierte Leistung	4 kW

Member of CISQ Federation



AIGLE