


BEFLOCKUNG FÜR OBJEKTE



Leimspritzkabinett - mod. CV



Die **Leimspritzkabinett mod. CV** ist an drei Seiten geschlossen und an der Vorderseite offen.

Es besteht aus:



- Geschlossene Kabine zum Schutz der Umwelt
- Doppeltes Trockenfiltersystem und Paint-Stop-Abdeckung für schnellen Austausch
- Innenbeleuchtung (2 x 18W)
- Sauggebläse

Das Gerät ist mit Rädern ausgestattet, um Wartungsarbeiten zu erleichtern.



TECHNISCHE DATEN

Nutzbare Breite	noch zu definieren
Stromversorgung	400 V/50 Hz/dreiphasig
Installierte Leistung	2 kW

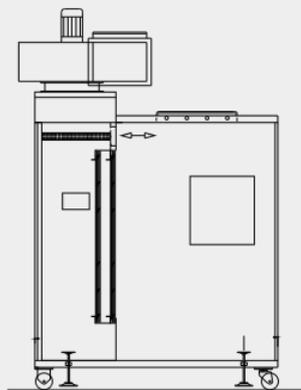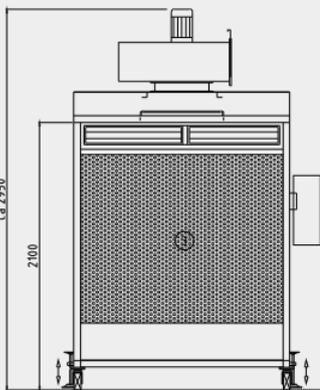

Member of CISQ Federation

