


ФЛОК - ТКАНИ И РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Выдувная машина/машина для тиснения - мод. AP1



Сайт **Выдувная машина/машина для тиснения мод. AP1** используется для тиснения флокированной ткани. Он должен быть помещен между блоком флокирования и ПЕЧИ, чтобы он работал, пока клей еще влажный. Эффект тиснения достигается за счет продувки воздуха через отверстия вращающегося экрана.

Машина состоит из:


- Вращающаяся головка экрана, синхронизированная с общей моторизацией
- Устройство для натяжения экрана
- Система микрометрической регулировки положения экрана
- Пневматический подъем всей группы
- Обдувочный нож, помещенный в роторный грохот, оснащен всеми необходимыми устройствами, позволяющими регулировать:

- количество воздуха
- расстояние между ножом и вращающимся экраном
- наклон

- Опорная рама группы поворотных экранов с ректифицированной контроплитой
- Дутьевой вентилятор
- Панель управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Полезная ширина	должна быть определена
Механическая скорость	макс. 40 м/мин.
Электропитание	400 В/50 Гц/трехфазное
Установленная мощность	17 кВт
Сжатый воздух	7±1 Кг/см ²

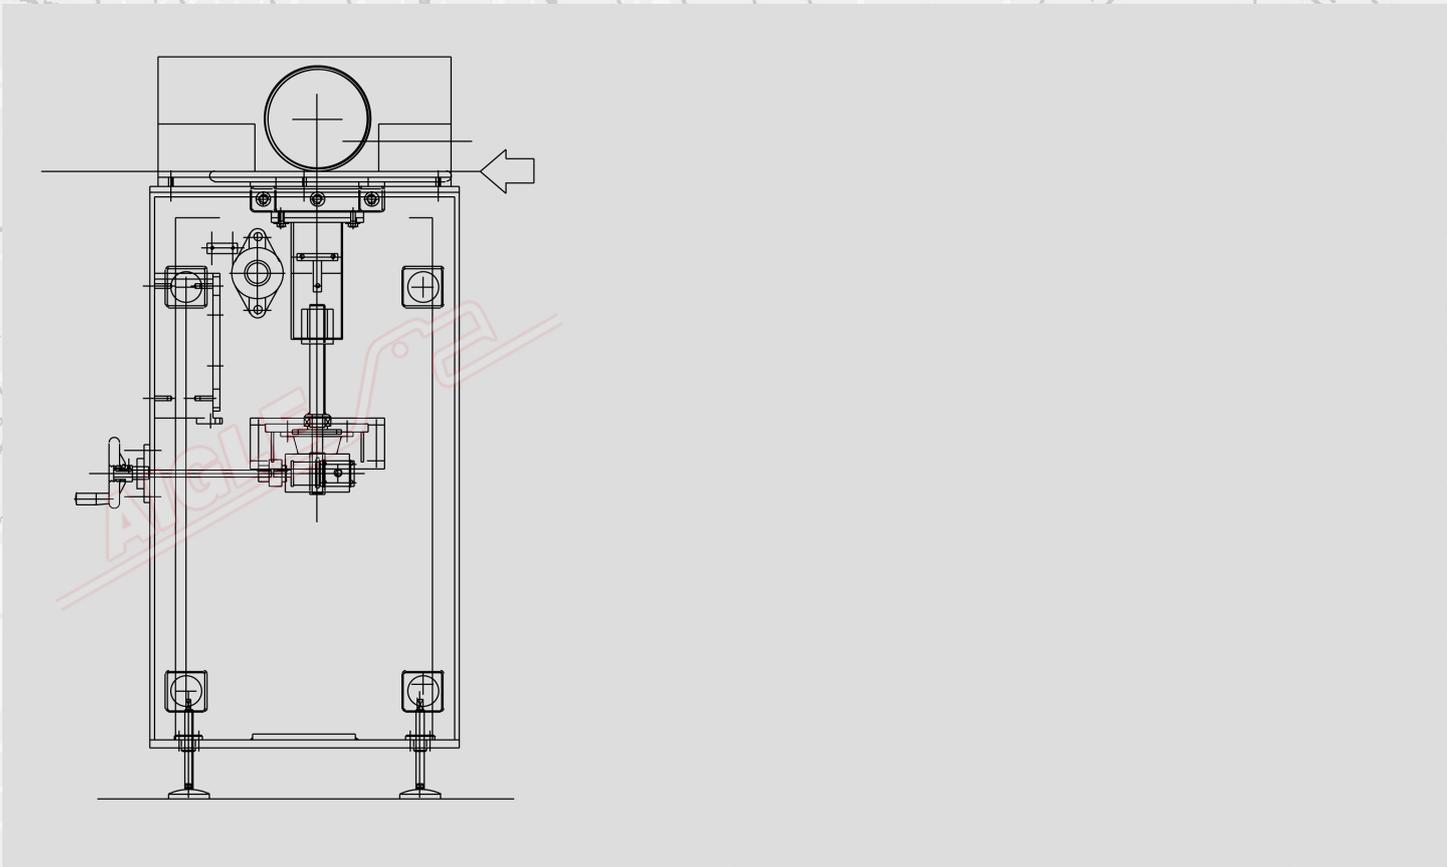

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001



AIGLE 