


BESCHICHTUNG LINE




Rotationssiebbeschichter - mod. BS1/T



Die **Rotationssiebbeschichtungsanlage mod. BS1/T** wird zur Beschichtung und zum Bedrucken von Stoffen (mit Pigmenten, Harz und Klebstoffen) sowie zur Beflockung von Mustern verwendet.

Die wichtigsten Merkmale der Maschine sind:

- Pneumatisches Heben von Drehsieben
- Abnehmbares Pastenzuführungsrohr mit Rakel
- Manuelle Siebspannvorrichtung
- Mikrometergenaue Einstellung der Klinge im Inneren des Rotationssiebs
- Drehbarer Bildschirm (nicht enthalten)
- Förderband mit Wechselstrommotor, ausgestattet mit Wechselrichter
- System der kontinuierlichen Bandreinigung
- Möglichkeit der Installation von zwei Druckköpfen in Synchronisation

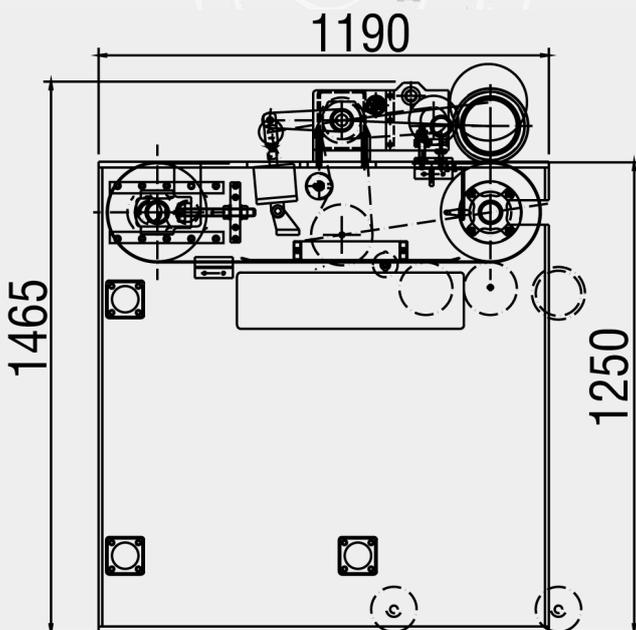

TECHNISCHE DATEN

Nutzbare Breite	noch zu definieren
Stromversorgung	400 V/50 Hz/dreiphasig
Installierte Leistung	1,5 kW
Druckluft	7±1 Kg/cm ²

Member of CISQ Federation

