

ФЛОК - ТКАНИ И РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ




Щеточный узел - мод. SZ2

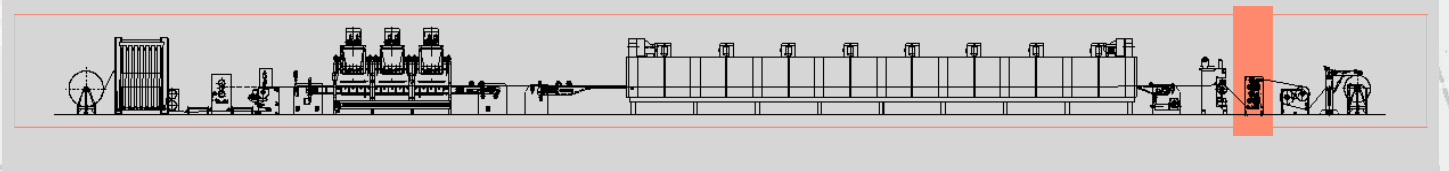

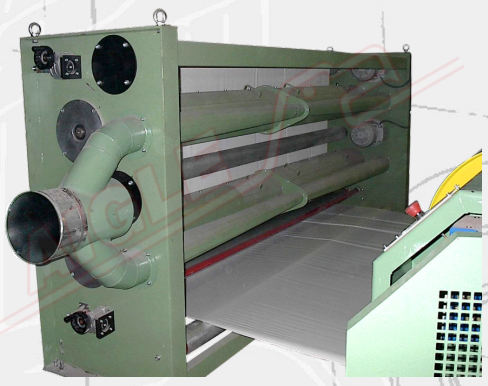

Сайт **Мод щеточного узла. SZ2** состоит из:

- Две вращающиеся щетки с эффектом “колотушки”, направленной против флокированной ткани, с регулируемым давлением. Щетки герметично закрыты внутри всасывающих камер, что позволяет избежать рассеивания флока.
- Два двигателя переменного тока с системой ремней и шкивов для вращения щеток.
- Система регенерации стада, оснащенная рукавными фильтрами и всасывающим вентилятором, подключенным к щеточным камерам.

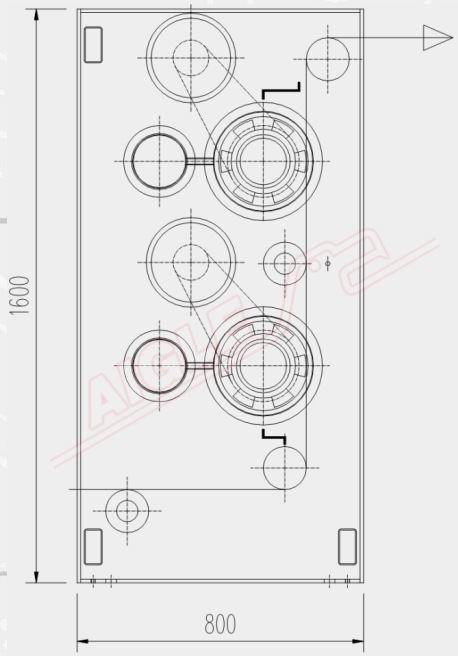

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Полезная ширина	должна быть определена
Механическая скорость	40 м/мин. макс.
Электропитание	400 В/50 Гц/трехфазное
Установленная мощность	4 кВт

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
GREEN LABEL
SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

AIGLE

AIGLE Macchine srl • Via Donatello, 8 • 10071 Borgaro Torinese • ITALIA • Tel. +39 0112624382 • www.aigle.it • e-mail: info@aigle.it