


# ФЛОК - ТКАНИ И РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ




## Щеточный узел - мод. SZ2



Сайт Мод щеточного узла. SZ2 состоит из:

- Две вращающиеся щетки с эффектом "колотушки", направленной против флокированной ткани, с регулируемым давлением. Щетки герметично закрыты внутри всасывающих камер, что позволяет избежать рассеивания флора.
- Два двигателя переменного тока с системой ремней и шкивов для вращения щеток.
- Система регенерации стада, оснащенная рукавными фильтрами и всасывающим вентилятором, подключенным к щеточным камерам.

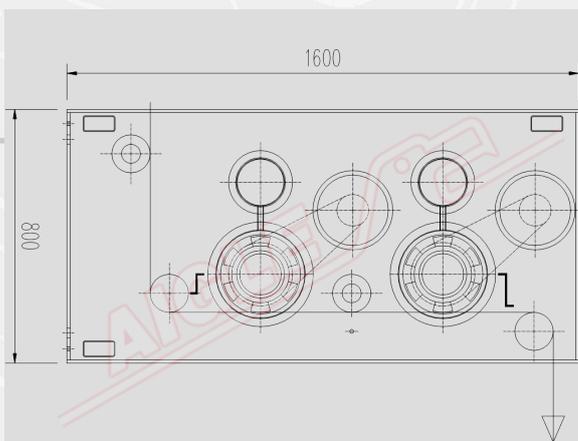

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Полезная ширина	должна быть определена
Механическая скорость	40 м/мин. макс.
Электропитание	400 В/50 Гц/трехфазное
Установленная мощность	4 кВт

Member of CISO Federation



# AIGLE