


BESCHICHTUNG LINE



Coating Head - mod. BS

Die **Beschichtung Kopf mod. BS** wurde für die Beschichtung mit leicht zu implementierenden Maschinen entwickelt und gebaut.

Im Folgenden sind einige der Vorteile dieser Maschine aufgeführt:




- Die Maschine kann am Eingang einer gemeinsamen Spanmaschine platziert werden und benötigt nur wenig Platz.
- Maximale Kontrolle über die Menge der verwendeten Verbindung
- Große Flexibilität bei der Auswahl der Mischungen und textilen Träger, deren Vielfalt ständig wächst.

Der Beschichtungskopf wird für die Luftbeschichtung verwendet und ist mit einer Beschichtungsklinge und einem Klingenhalter ausgestattet.

Die Halterung bietet ein System zur Änderung der Neigung der Beschichtungsklinge anhand einer goniometrischen Referenz.

Die Bewegung des Beschichtungsmessers wird durch manuell verstellbare Handräder mit mechanischen Untersetzungsgetrieben ermöglicht.

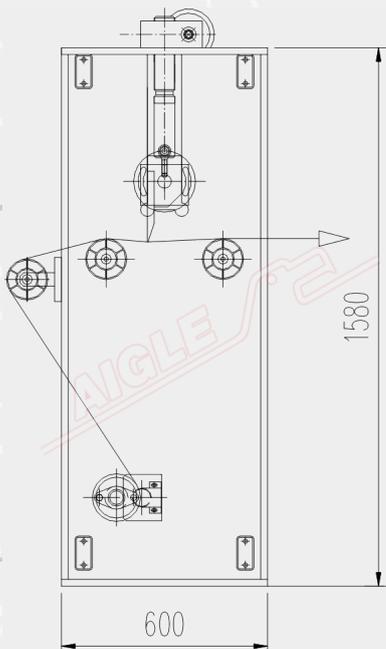

TECHNISCHE DATEN

Nutzbare Breite	noch zu definieren
Stromversorgung	400 V/50 Hz/dreiphasig
Installierte Leistung	<1 kW

Member of CISQ Federation

