


KASCHIEREN




Gruppe Kaschieren - mod. GRA/1

Die **Kaschieren Gruppe mod. GRA/1** ist für die Nasskaschierung und die Trockenbeschichtung bestimmt. Es besteht aus:

- Obere Abwickereinheit mit Ausrichtungssystem des zu kaschierenden Gewebes mit Gewebeabwickelposition mit Paaren von selbstschließenden Balkenhaltern und Handbremse
- Vergrößerung des Zylinders
- Kaschierzylinder, hartverchromt und geschliffen. Sie ist auf vertikalen Schlitten montiert, verfügt über eine mikrometrische Einstellung der Arbeitsschicht und wird von zwei pneumatischen Zylindern für ein schnelles Anheben betätigt
- Kaschieren von Zylindern, gummiert und geschliffen
- Beide Kaschierzylinder sind motorisiert und synchronisiert mit dem Rest der Anlage

Optionen: Der Kaschierzylinder kann je nach technologischen Anforderungen mit diathermischem Öl beheizt oder mit Wasser gekühlt werden.

A.C. Motorisierung und Schalttafeln mod. QE.

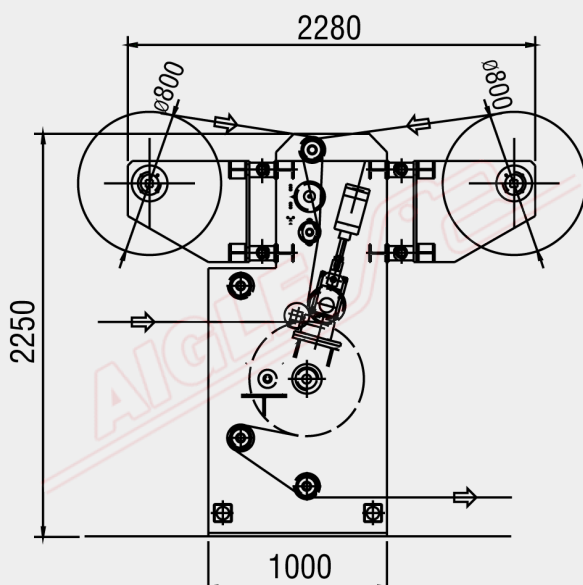

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	400 V/50 Hz/dreiphasig
Installierte Leistung	3 kW
Druckluft	7±1 Kg/cm ²

Member of CISQ Federation



AIGLE