


НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЙ



НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЙ - мод. BSR/F

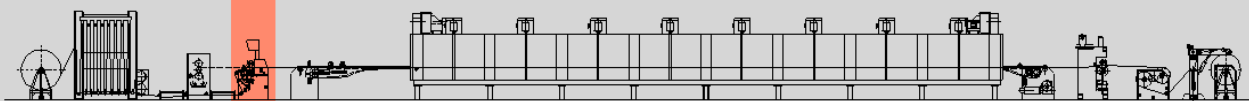


Сайт **НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЙ мод. BSR/F** используется для покрытия ткани (смолой и/или клеем).

Особенностями машины являются:

- Простота внедрения: машина для нанесения покрытий может быть установлена на входе в обычный штендер
- Максимальный контроль над количеством соединения; воспроизводимость процесса гарантирована
- Большая гибкость в выборе компаундов и текстильных опор, разнообразие которых постоянно растет
- Высокая точность натяжения текстильного полотна, проходящего через машину.



Установка может использоваться как для воздушного, так и для нанесения покрытия на цилиндр и оснащена моторизованным устройством для регулировки толщины покрытия с помощью цифровых дисплеев, а также для подъема лезвия при прохождении шва.

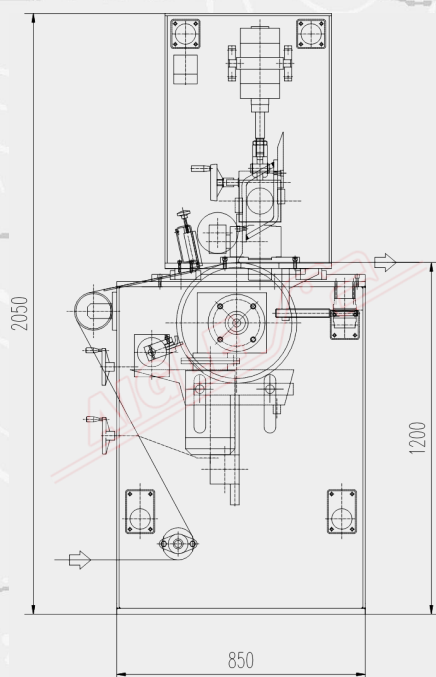

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Полезная ширина	подлежит определению
Электропитание	400 В/50 Гц/трехфазное
Установленная мощность	3 кВт
Сжатый воздух	7±1 Кг/см²

Member of CISQ Federation



AIGLE