


LÍNEAS DE REVESTIMIENTO



Máquina de revestimiento - mod. BSR/C




La **máquina de revestimiento mod. BSR/C** se utiliza para revestir sobre papel (con resina y/o adhesivos).

Las características de la máquina son:

- Fácil implementación: la máquina de revestimiento puede colocarse en la entrada de un horno común
- Máximo control sobre la cantidad de compuesto; la reproducibilidad del proceso está garantizada
- Gran flexibilidad en la elección de compuestos y soportes, cuya variedad crece continuamente
- Gran precisión en el tensado del soporte que pasa por la máquina.



La unidad puede utilizarse tanto para el recubrimiento por aire como para el recubrimiento sobre cilindro y está equipada con un dispositivo motorizado para ajustar el grosor del recubrimiento mediante pantallas digitales, y para levantar la cuchilla cuando pasa la unión.

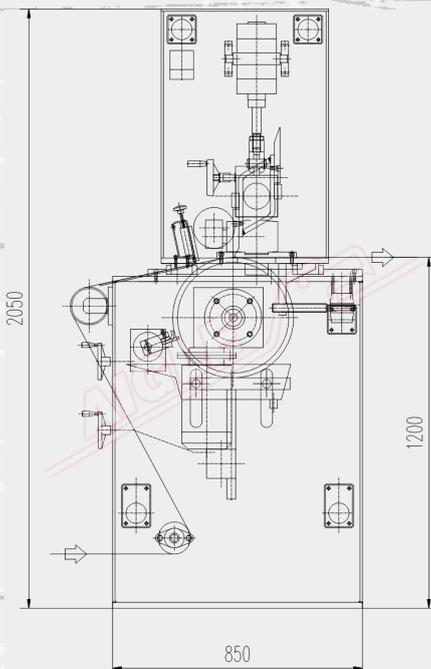

DATOS TÉCNICOS

Anchura útil	por definir
Alimentación	400 V/50 Hz/trifásica
Potencia instalada	3 kW
Aire comprimido	7±1 Kg/cm ² .

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001



SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION



AIGLE