

LÍNEAS DE REVESTIMIENTO



Línea de coagulación - mod. LC/F



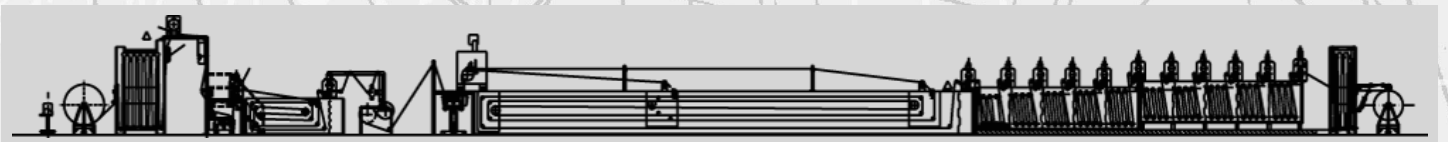

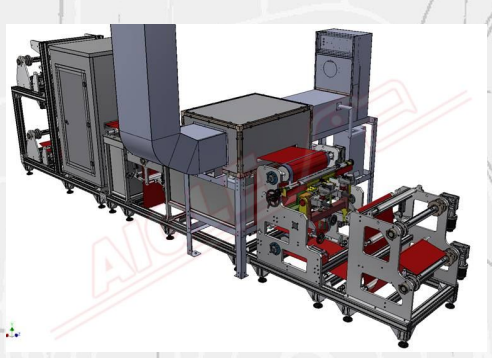

Las líneas de coagulación se utilizan para la producción de filtros y cuero sintético. Se trata de un proceso húmedo. El sustrato se impregna primero o se raspa o ranura y después se pone en contacto con agua diluida con otros compuestos químicos.

Las características de la línea de coagulación – mod. Las LC/F son las siguientes:

- El tejido o sustrato se retuerce a través de desbobinadores y, en su caso, también de acumuladores. El acumulador puede contener varios metros lineales de tejido, lo que proporciona tiempo suficiente para sustituir el rollo vacío por uno nuevo sin detener la línea de coagulación.
- También las unidades de tracción autoalineables guían el tejido o sustrato a través de la línea Estas unidades garantizan una tensión uniforme del tejido o sustrato.
- A continuación, se toman rutas alternativas de recubrimiento y/o impregnación utilizando diversas técnicas (rasqueta, ranura, etc.).
- A continuación, se coagula el sustrato,
- procede a una o varias cubas de lavado con o sin calandras de escurrido.
- Por último, el producto se seca y se vuelve a enrollar.

También se utilizan sistemas para despegar la membrana coagulada del sustrato en la línea

DATOS TÉCNICOS

Altura de los rodillos	500-1800 mm
Altura útil	300-1600 mm
Velocidad mecánica	1,5 ÷ 15 mt/min
Fuente de alimentación	400 voltios ±5% , 50 Hz, trifásica
Aire comprimido	7 ±1 Kg/cm².

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
GREEN LABEL
SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

AIGLE

AIGLE Macchine srl • Via Donatello, 8 • 10071 Borgaro Torinese • ITALIA • Tel. +39 0112624382 • www.aigle.it • e-mail: info@aigle.it