


LÍNEAS DE REVESTIMIENTO




Línea de coagulación - mod. LC/F

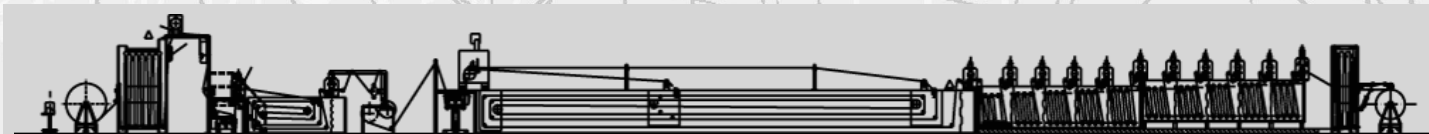

Las líneas de coagulación se utilizan para la producción de filtros y cuero sintético. Se trata de un proceso húmedo. El sustrato se impregna primero o se raspa o ranura y después se pone en contacto con agua diluida con otros compuestos químicos.

Las características de la línea de coagulación - mod. LC/F son las siguientes:

- El tejido o sustrato se retuerce a través de desbobinadores y, en su caso, también de acumuladores. El acumulador puede contener varios metros lineales de tejido, lo que proporciona tiempo suficiente para sustituir el rollo vacío por uno nuevo sin detener la línea de coagulación.
- También las unidades de tracción autoalineables guían el tejido o sustrato a través de la línea. Estas unidades garantizan una tensión uniforme del tejido o sustrato.
- A continuación, se toman rutas alternativas de recubrimiento y/o impregnación utilizando diversas técnicas (rasqueta, ranura, etc.).
- A continuación, se coagula el sustrato,
- procede a una o varias cubas de lavado con o sin calandras de escurrido.
- Por último, el producto se seca y se vuelve a enrollar.

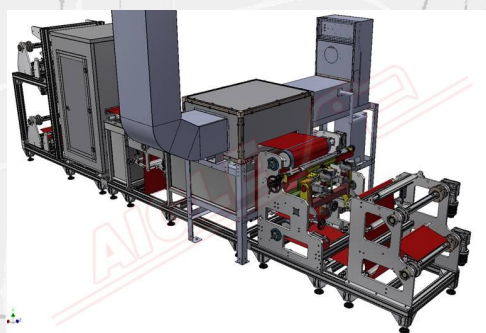

También se utilizan sistemas para despegar la membrana coagulada del sustrato en la línea

DATOS TÉCNICOS

Altura de los rodillos	500-1800 mm
Altura útil	300-1600 mm
Velocidad mecánica	1,5 ÷ 15 mt/min
Fuente de alimentación	400 voltios $\pm 5\%$, 50 Hz, trifásica
Aire comprimido	7 ± 1 Kg/cm ² .

Member of CISO Federation

