


LÍNEAS DE REVESTIMIENTO



Banco de revestimiento para impresión digital - Mod. BSR/DIG



El **sistema de recubrimiento para el pretratamiento del tejido para la impresión digital**, consiste en el recubrimiento con rasqueta de un tejido para aumentar la calidad de la impresión realizada digitalmente.


El recubrimiento tiene lugar directamente a la entrada de la línea de impresión. A continuación, el tejido se preseca y se introduce en la cinta transportadora recubierta de adhesivo de una línea de impresión digital.



El sistema está equipado con un avanzado sistema de control de la tensión para compensar el avance continuo del recubrimiento incluso en caso de avance discontinuo de la cinta.

El tratamiento de preimpresión digital ofrece importantes ventajas para el impresor, como:

- ahorro energético, logístico y de proceso al no tener que pretratar en un horno de bastidor rameado
- mayor calidad de impresión en los tejidos

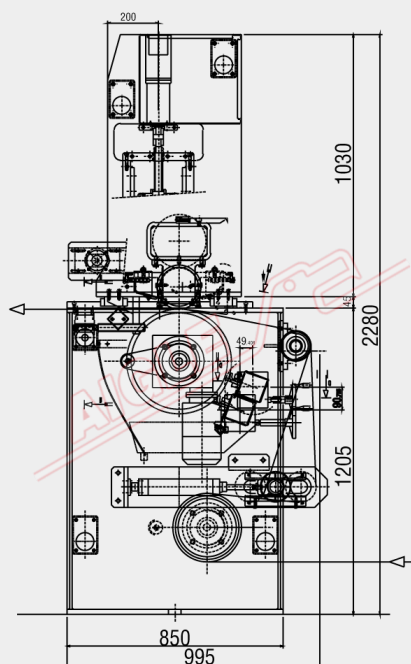

DATOS TÉCNICOS

Anchura útil	por definir
Alimentación	400 V/50 Hz/trifásica
Potencia instalada	3 kW
Aire comprimido	7±1 Kg/cm ² .

Member of CISQ Federation



AIGLE