
LINEE DI SPALMATURA



Banco Serigrafico - mod. BS1/T




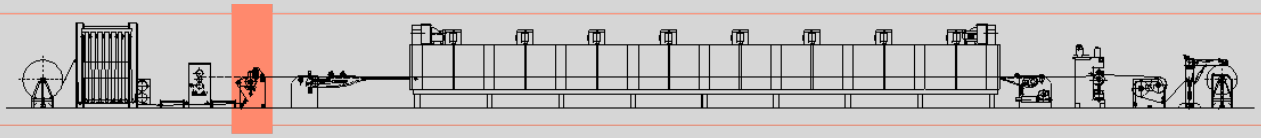

Il **Banco Serigrafico mod. BS1/T** viene utilizzato per stampa e spalmatura su tessuto (pigmenti, resina e adesivi) e per floccaggio a disegno.

Le caratteristiche della macchina sono:

- Sollevamento pneumatico del cilindro serigrafico
- Tubo removibile con racla per l'alimentazione della pasta
- Dispositivo di tensionamento del cilindro serigrafico
- Regolazione micrometrica della racla all'interno del cilindro serigrafico
- Cilindro serigrafico (non incluso)
- Tappeto di trasporto comandato da motore A.C. equipaggiato con inverter
- Sistema di pulizia continua del tappeto
- Possibilità di montare due teste in sincro

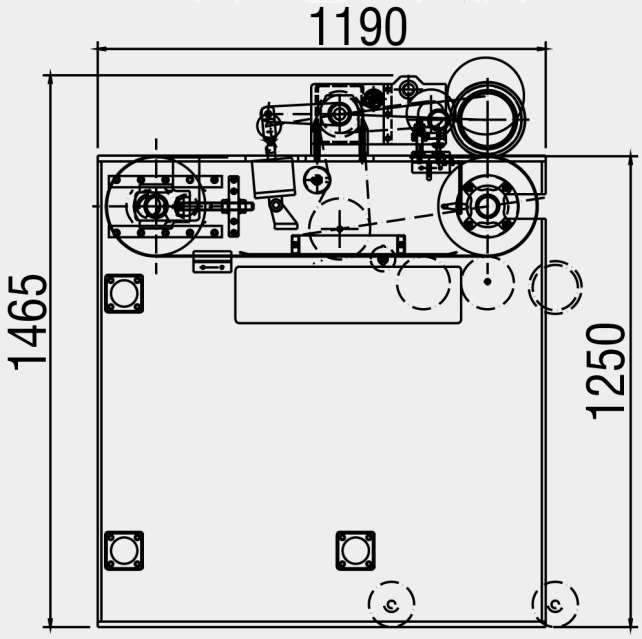

DATI TECNICI	
Altezza utile	da definire
Alimentazione	400 V/50 Hz/trifase
Potenza installata	1,5 kW
Aria compressa	7±1 Kg/cm²

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001

GREEN LABEL
SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

AIGLE

AIGLE Macchine srl • Via Donatello, 8 • 10071 Borgaro Torinese • ITALIA • Tel. +39 0112624382 • www.aigle.it • e-mail: info@aigle.it