LINEE DI SPALMATURA

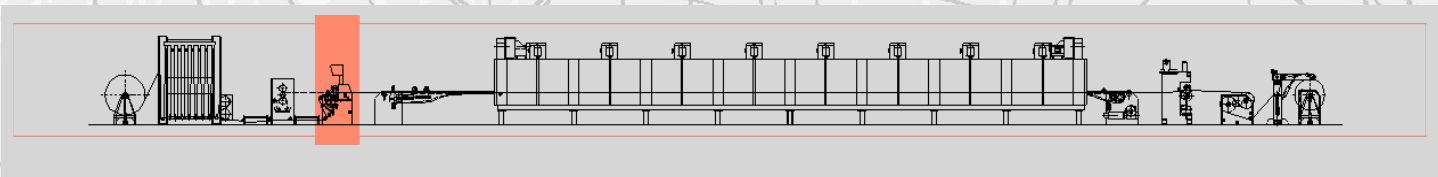

Banco di Spalmatura - mod. BSR/F



Il **Banco di Spalmatura mod. BSR/F** viene utilizzato per spalmatura su tessuto (resina e adesivi).

Le caratteristiche della macchina sono:

- La semplicità d'implementazione, dato che il banco può essere installato all'entrata di una comune ramosa tessile
- Il controllo ottimale della quantità di pasta applicata e garanzia di riproducibilità dei processi
- La grande flessibilità nell'impiego della pasta e dei supporti tessili, la cui varietà è in continuo aumento
- Un accurato controllo della tensione del supporto tessile.

L'unità è utilizzabile sia per spalmatura in aria che su cilindro ed è dotata di dispositivo motorizzato, con indicatori digitali per regolare lo spessore di spalmatura e per sollevare la racla al passaggio della cucitura.

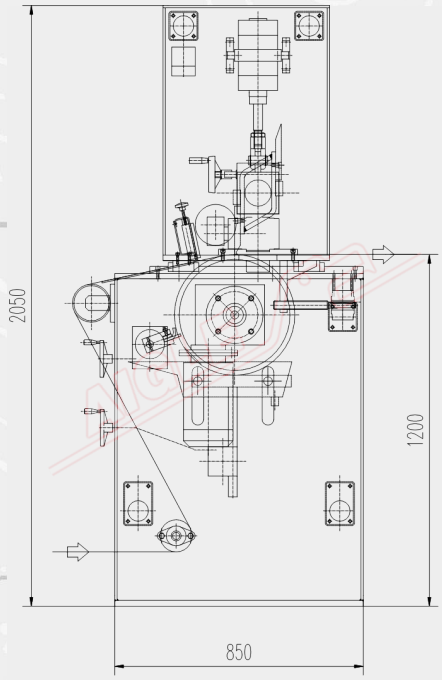

DATI TECNICI	
Altezza utile	da definire
Alimentazione	400 V/50 Hz/trifase
Potenza installata	3 kW
Aria compressa	7±1 Kg/cm²

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
GREEN LABEL
SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

AIGLE

AIGLE Macchine srl • Via Donatello, 8 • 10071 Borgaro Torinese • ITALIA • Tel. +39 0112624382 • www.aigle.it • e-mail: info@aigle.it