


# LINEE DI SPALMATURA



## Banco di Spalmatura - mod. BSR/M

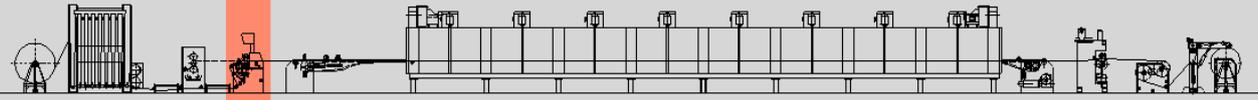


Il **Banco di Spalmatura mod. BSR/M** viene utilizzato per spalmatura su tessuto (resina e adesivi).

L'unità è utilizzabile per spalmatura in aria, per spalmatura su cilindro e per spalmatura a cilindro millepunti.

Le caratteristiche della macchina sono:

- Semplicità d'implementazione: il banco può essere installato all'entrata di una comune ramosa tessile
- Controllo ottimale della quantità di pasta applicata e garanzia di riproducibilità dei processi
- Grande flessibilità nell'impiego della pasta e dei supporti tessili, la cui varietà è in continuo aumento

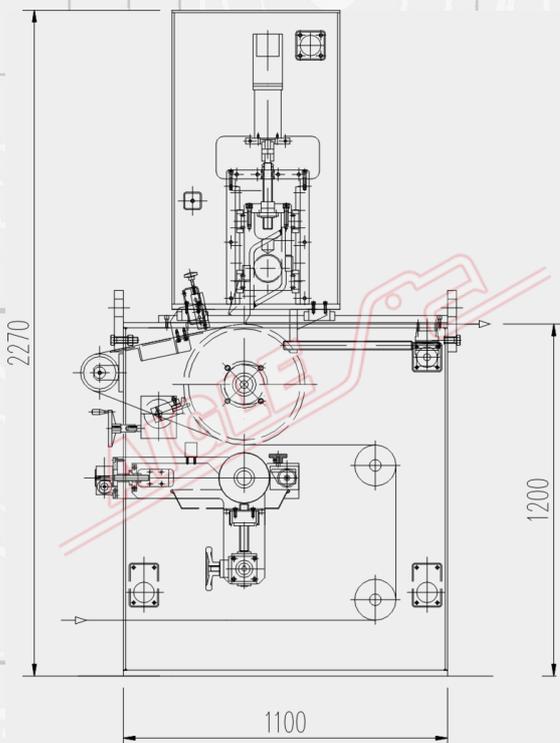

### DATI TECNICI

Altezza utile	da definire
Alimentazione	400 V/50 Hz/trifase
Potenza installata	5 kW
Aria compressa	7±1 Kg/cm <sup>2</sup>

Member of CISQ Federation



# AIGLE