


LÍNEAS DE REVESTIMIENTO



Unidad de distribución de polvo - mod. TDP/M



El **Unidad de distribución de polvo mod. TDP/M** consta de una tolva que contiene polvo, con un cilindro dosificador controlado por inversor de velocidades ajustables situado en su base.




Una cuchilla opuesta al cilindro sirve para ajustar la salida de polvo. Frente al cilindro se monta un cepillo giratorio que sirve para extraer el polvo y distribuirlo sobre el tejido que se encuentra debajo. La velocidad del cepillo es variable y está controlada por el inversor. La unidad puede inspeccionarse a través de paneles de plexiglás.

Panel de control principal.

Opciones:



- **Unidad de dispersión electrostática mod. GDE** consta de una estructura aislada para el campo electrostático y un generador electrostático con tensión ajustable de 0 a 50 kV, utilizado para mejorar la uniformidad de la distribución del polvo
- **Sistema de aspiración mod. BB1** consiste en una cuchilla de aspiración colocada a la salida de un distribuidor de polvo. Se proporciona un dispositivo de ajuste vertical. La pala está conectada a un ventilador equipado con mangas filtrantes y una bolsa colectora para el polvo recuperado

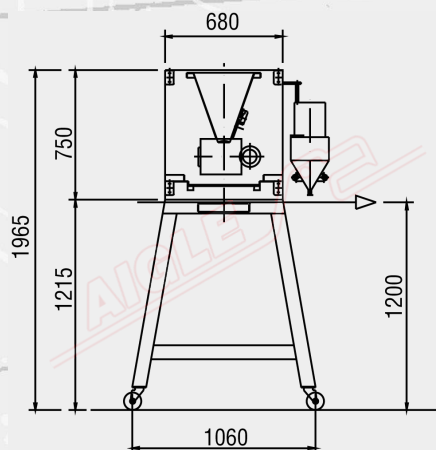

DATOS TÉCNICOS

Anchura útil	por definir
Alimentación	400 V/50 Hz/trifásica
Potencia instalada	5 kW

Member of CISO Federation



AIGLE