

FLOCCAGE D'OBJETS



Dispositif de flockage manuel - mod. EASY FLOCK/N et Dispositif de flockage manuel - mod. GE-100-1/EASY



Les **Dispositif de flockage manuel mod. EASY FLOCK/N** est une unité de flockage pour les échantillons et les productions en lots limités.


Il peut être fourni en deux versions différentes:

- Unité avec générateur électrostatique intégré, alimentée par une batterie rechargeable (durée de fonctionnement moyenne de 8 heures)(1-2)
- Unité alimentée par **Générateur électrostatique mod. GE-100-1 (3)** (0÷50 kV-0÷0,5 mA).



Chaque machine **EASY FLOCK/N** est livrée avec un applicateur de flock de 120 mm de diamètre; elle peut monter différents types d'applicateurs, d'un diamètre de 60 ou 160 mm.(4) Le dispositif de flockage est facile à utiliser. Il est spécialement conçu pour floquer les surfaces planes et concaves.

Pour le flockage de l'intérieur des objets, il est conseillé d'utiliser les machines de flockage électropneumatiques (voir les brochures correspondantes).

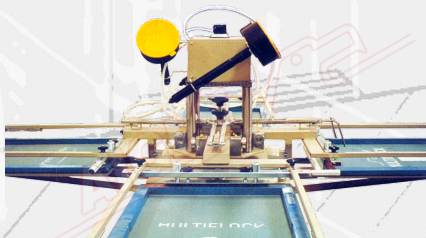

Les **Générateur électrostatique mod. GE-100-1** peut être connecté via un interrupteur approprié à un maximum de trois **EASY FLOCK APPLICATORS**, qui sont activés successivement par l'opérateur. Le groupe ainsi composé est particulièrement adapté au travail en sérigraphie carrousel (images ci-dessous), de sorte que le flockage peut être réalisé avec plus de couleurs pour les dessins de t-shirts, les feuilles, les panneaux, etc...

Chaque machine **EASY FLOCK/N** peut en effet être chargée de flocons de couleurs différentes.

Member of CISQ Federation



AIGLE