


OVENS



Four de pré-séchage à infrarouge - mod. FIR/S

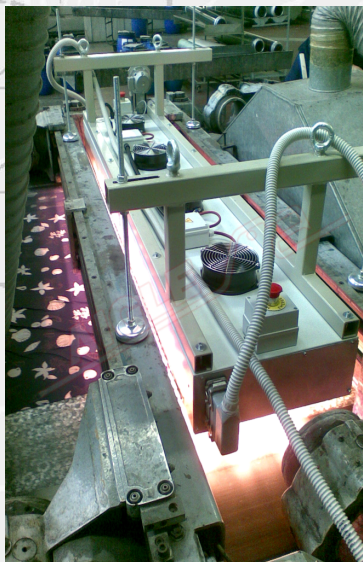

Le **four de préséchage à infrarouge** a été conçu pour différents usages:

- **Pré-séchage:** peut facilement être monté entre les deux têtes de n'importe quelle machine d'impression rotative. Il peut être assemblé avec des unités de flocage et/ou des paillettes de distribution. Le four permet le pré-séchage du tissu imprimé. Dans le même processus de travail, il est donc possible de procéder à une libération ultérieure de colle et de flocage, en évitant les mêmes ancrages de flocage sur le premier dessin imprimé.
- **Congélation:** peut facilement être installé à l'entrée d'un four et juste après une machine à enduire. Il est par exemple utilisé pour l'enduction de latex.
- **Préchauffage:** peut facilement être monté à l'entrée d'une grille pour gaufrer les matériaux enduits de PVC. Il existe d'autres utilisations dans des secteurs particuliers.




Le **four de pré-séchage à infrarouge** est composé de:

- Lampes à basse fréquence moyenne et réflecteurs en or.
- Ventilation forcée qui permet une bonne circulation de l'air chaud, utile pour le pré-séchage et le refroidissement des lampes.
- Porte-lampe en acier capable d'isoler la chaleur pour permettre de régler la hauteur du four par rapport au tissu.
- Tableau électrique avec PLC pour contrôler la température en fonction de la vitesse de production. On s'attend à une baisse immédiate de la température infrarouge lorsque la vitesse ralentit, jusqu'à ce qu'elle s'éteigne complètement lorsqu'elle s'arrête.

FLOCCING UNIT MOD. TC2
FLOCCATRICE MOD. TC2

INFRARED OVEN
FORNO INFRAROSSI

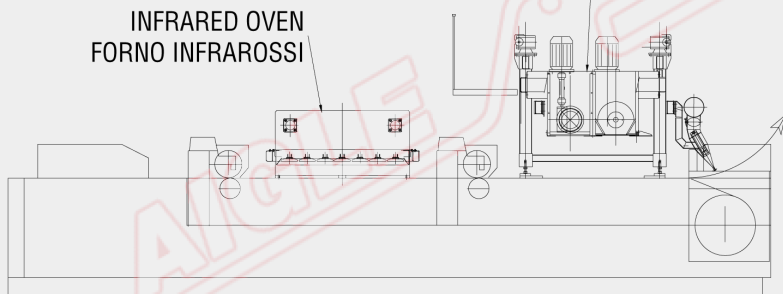

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur utile	à définir
Alimentation électrique	400 V/50 Hz/triphasé
Puissance installée	~ 30 - 50 (par rapport à la largeur de travail) kW 400 V triphasé 50 Hz

Member of CISQ Federation



AIGLE