


# LÍNEA DE REVESTIMIENTO



## Máquina de revestimiento - mod. BSR/R




El **Máquina de revestimiento mod. BSR/R** se utiliza para recubrir tela, papel y TNT (con resina y adhesivos).

Las características de la máquina son:

- Fácil implementación: la máquina de revestimiento puede colocarse en la entrada de una rame/horno común
- Máximo control sobre la cantidad de compuesto; la reproducibilidad del proceso está garantizada
- Gran flexibilidad en la elección de compuestos y soportes textiles, cuya variedad crece continuamente
- Gran precisión en el tensado del soporte textil que pasa por la máquina.

La unidad puede utilizarse para el revestimiento de cuchillas al aire, el revestimiento sobre cilindro y el rodillo reversible. Está equipada con un dispositivo motorizado muy preciso para ajustar el grosor del revestimiento mediante pantallas digitales, y para levantar la cuchilla/ cilindro cuando pasa la costura.

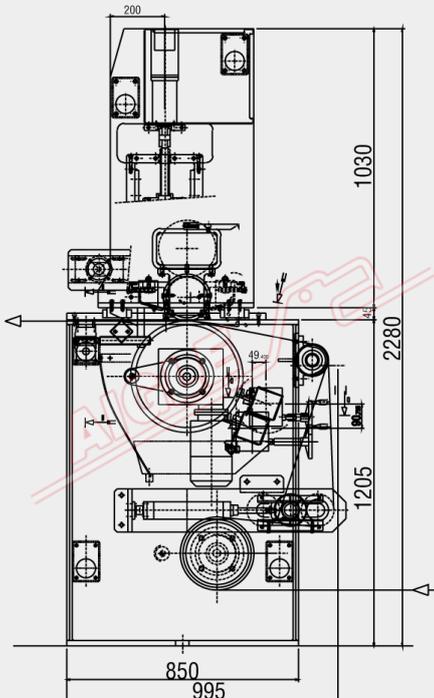

### DATOS TÉCNICOS

Anchura útil	por definir
Alimentación	400 V/50 Hz/trifásica
Potencia instalada	3 kW
Aire comprimido	7±1 Kg/cm <sup>2</sup> .

Member of CISQ Federation

