

LIGNE D'ENDUCTION

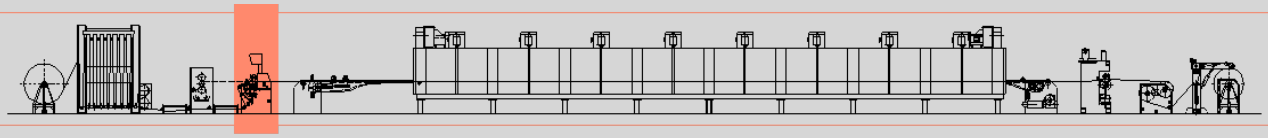


Machine à enduire - mod. BSR/M

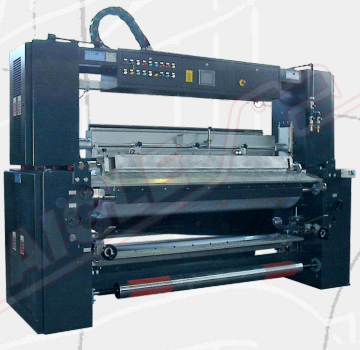


La **Machine d'enduction mod. BSR/M** est utilisé pour revêtir les tissus (avec de la résine et des adhésifs).

L'unité peut être utilisée pour l'enduction à l'air, l'enduction sur cylindre et l'enduction sur cylindre photogravé.

Les caractéristiques de la machine sont les suivantes:



- Mise en œuvre facile: la machine d'enrobage peut être placée à l'entrée d'une rame commune.
- Contrôle maximal de la quantité de composé; la reproductibilité du processus est garantie
- Grande flexibilité dans le choix des composés et des supports textiles, dont la variété ne cesse de croître.

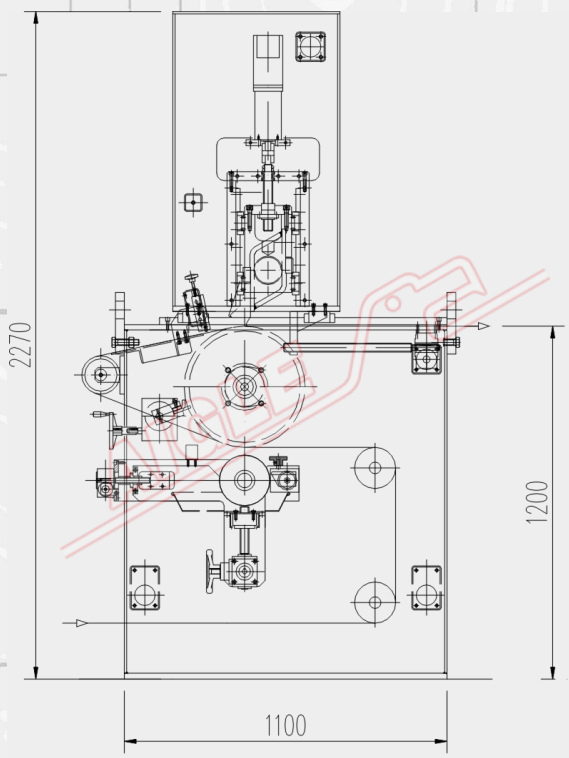

DONNÉES TECHNIQUES	
Largeur utile	à définir
Alimentation électrique	400 V/50 Hz/triphasé
Puissance installée	5 kW
Air comprimé	7±1 Kg/cm².

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
GREEN LABEL
SUSTAINABLE MACHINERY CERTIFICATION

AIGLE

AIGLE Macchine srl • Via Donatello, 8 • 10071 Borgaro Torinese • ITALIA • Tel. +39 0112624382 • www.aigle.it • e-mail: info@aigle.it